

# 参考資料

歯車に関する詳細な資料は、別刷「技術資料」をご用意しております。

## 目 次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 歯形の大きさを表す基本寸法                   | 1  |
| (1) モジュール $m$ (単位: mm)             | 1  |
| (2) ダイヤメトラルピッチ $P$ または $DP$        | 1  |
| (3) サーキュラーピッチ $CP$                 | 1  |
| 2. 歯車組立のポイント                       | 3  |
| 3. 平歯車及びはすば歯車の中心距離                 | 4  |
| (1) 平歯車及びはすば歯車の精度規格                | 4  |
| (2) 中心距離: 平行、又は食い違い軸を持つ歯車対の軸間の最短距離 | 4  |
| 4. 平歯車及びはすば歯車の軸の平行度                | 4  |
| (1) 適用範囲                           | 4  |
| (2) 用語の定義                          | 5  |
| (3) 許容値                            | 5  |
| 5. バックラッシの測り方                      | 7  |
| (1) かさ歯車のバックラッシ                    | 7  |
| (2) ウォームギヤのバックラッシ                  | 8  |
| 6. 歯車の歯当たり                         | 9  |
| 7. 各種歯車の効率                         | 11 |
| 8. 歯車の潤滑                           | 12 |
| (1) 歯車の潤滑の目的                       | 12 |
| (2) 歯車の潤滑方法                        | 12 |
| (3) 適正油量                           | 13 |
| (4) ポリアセタールギヤについて                  | 14 |
| (5) 歯車材の組み合わせについて                  | 14 |
| 9. 騒音、振動の原因と対策                     | 15 |
| 10. 周波数成分による音の原因解析（低周波数帯域）         | 16 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>11.許容伝達動力表の解説</b>                | 17 |
| (1) 平歯車およびはずば歯車の曲げ強さ、歯面強さ           | 17 |
| (2) かさ歯車の曲げ強さ、歯面強さ                  | 18 |
| (3) 円筒ウォームギヤ歯面強さ                    | 18 |
| <b>12.許容伝達動力表の曲げ強さの使用方法例</b>        | 19 |
| 計算例 1. 規格歯車の許容伝達トルク : T [N.m] を求める。 | 19 |
| 計算例 2. 平歯車の条件により規格歯車を選定する。          | 20 |
| 動力の換算式                              | 20 |
| <b>13.SI 単位への切換えで問題になる単位の換算率表</b>   | 21 |
| <b>14.歯車記号と用語</b>                   | 22 |
| <b>15.ISO 規格と JIS 規格の整合化</b>        | 23 |
| はじめに                                | 23 |
| KG STOCK GEARS の精度について              | 23 |
| <b>硬さ換算表</b>                        | 25 |
| 鋼のビッカース硬さに対する近似的換算値                 | 25 |
| 鋼のロックウェル C 硬さに対する近似的換算値             | 27 |
| <b>常用するはめ合いの穴の寸法許容差</b>             | 29 |
| <b>常用するはめ合いの軸の寸法許容差</b>             | 31 |
| <b>メートル並目および細目ネジのピッチと下穴参考ドリル寸法</b>  | 33 |
| <b>六角穴付きボルトに対するざぐりおよびボルト穴の寸法</b>    | 34 |
| <b>平行キー用キー溝の形状及び寸法</b>              | 35 |
| <b>軸用 C 形止め輪 (参考)</b>               | 38 |
| <b>穴用 C 型止め輪 (参考)</b>               | 39 |
| <b>E 形止め輪 (参考)</b>                  | 40 |

# 1. 歯形の大きさを表す基本寸法

歯車の歯形の大きさを表わすのに、次の3種類があります。

## (1) モジュール $m$ 単位：mm

基準ピッチを円周率で除した値をモジュールといい、歯の大きさを定めるものです。メートル制歯車の大きさを表すもので、基準円直径 $d$  (mm) を歯数 $z$ で除した数値です。モジュールの値が大きいほど歯の大きさは大きくなります。

$$\text{モジュール } m = \frac{\text{基準円直径 } d}{\text{歯 数 } z} \text{ (mm)} \quad \text{または歯先円直径 (外径) を } da \text{ とすれば}$$

$$m = \frac{da}{z+2} \quad \text{となります。図1-1にモジュールの原寸図を示します。}$$

## (2) ダイヤメトラルピッチ $DP$ または $DP$

直径ピッチともいい、インチ制歯車の歯の大きさを表わすもので、歯車 $z$ を基準円直径 $d$  (in) で除した数値です。つまり直径1インチ当たりの歯数をいい $DP$ の値が小さいほど歯の大きさは大きくなります。

$$DP = \frac{\text{歯 数 } z}{\text{基準円直径 } d \text{ (in)}} \text{ (無名数)} \quad \text{または、歯先円直径 (外径) を } da \text{ とすれば}$$

$$DP = \frac{z+2}{da \text{ (in)}} \quad \text{となります。}$$

モジュールとダイヤメトラルピッチとの間には次の関係があります。(モジュールとダイヤメトラルピッチとの比較)。

$$m = \frac{25.4}{DP} \text{ (mm)} \quad DP = \frac{25.4}{m}$$

## (3) サーキュラーピッチ $CP$

円周ピッチともい、互いに隣り合う2つの歯の中心間の距離をピッチ円の円弧で測った長さです。すなわちピッチ円の円周を歯数で除した数値で、

$$CP = \frac{\text{ピッチ円の円周} (\pi \times d)}{\text{歯 数 } z} \text{ (mm)}$$

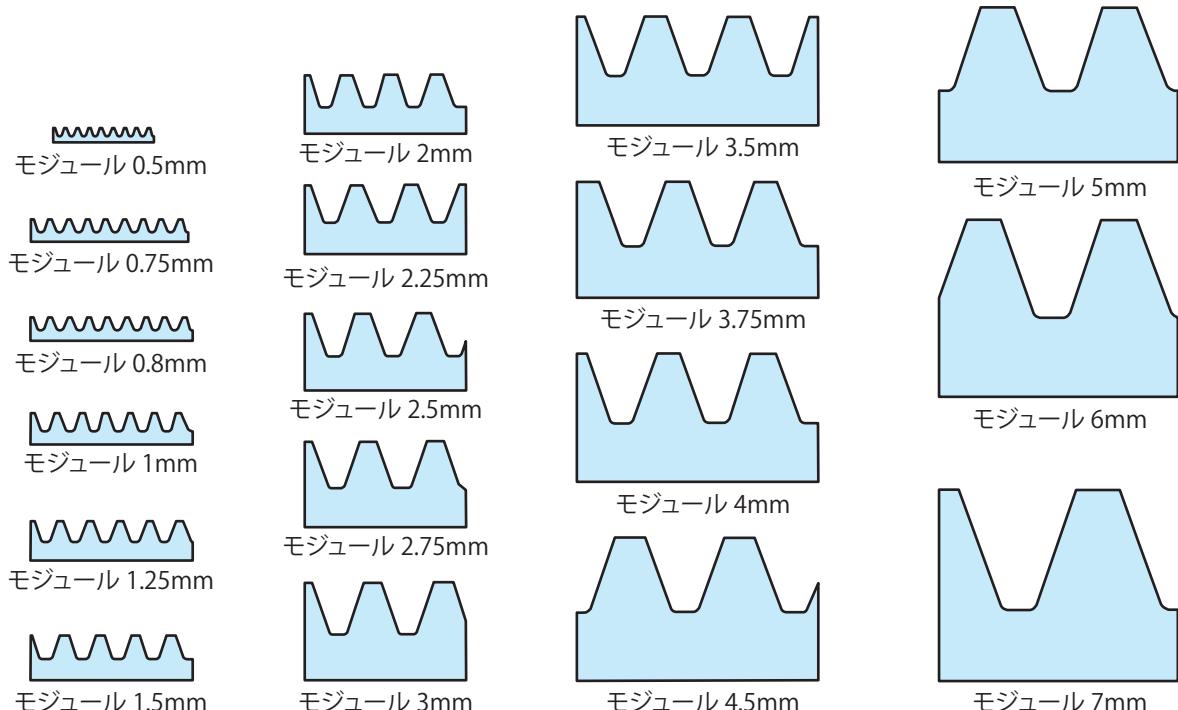


図1-1 モジュールの原寸図

ただし $\pi$ は円周率  $\pi=3.14159\cdots$

または歯先円直径（外径）を  $da$  とすれば  $CP=\frac{\pi \times da}{z+2}$  (mm)

歯形の大きさを表すには、以上の3種類のいずれかが用いられます。このうちサーキュラーピッチ $CP$ は、目的の移動距離、及び位置決めに使用されています。

なお、モジュールの標準値は、日本工業規格 **JIS B 1701-2:1999** 円筒歯車—インボリュート歯車歯形 第2部 モジュール、及び同規格の付属書（規定）—ISO 54に規定されていないインボリュート円筒歯車歯形のモジュール1未満の標準値を下記に示します。

表1-1 円筒歯車のモジュールの標準値

単位mm

| I   | II   | I    | II    | I  | II           | I  | II |
|-----|------|------|-------|----|--------------|----|----|
| 0.1 | 0.15 | 1    | 1.125 | 6  | 5.5<br>(6.5) | 25 | 28 |
| 0.2 | 0.25 | 1.25 | 1.375 | 7  | 32           | 36 |    |
| 0.3 | 0.35 | 1.5  | 1.75  | 8  | 40           | 45 |    |
| 0.4 | 0.45 | 2    | 2.25  | 10 | 50           |    |    |
| 0.5 | 0.55 | 2.5  | 2.75  | 12 | 14           |    |    |
| 0.6 | 0.7  | 3    | 3.5   | 16 |              |    |    |
| 0.7 | 0.75 | 4    | 4.5   | 20 | 18           |    |    |
| 0.8 | 0.9  | 5    |       | 22 |              |    |    |

できるだけ、I列のモジュールを用いることが望ましい。モジュール6.5は、できる限り避けるのがよい。

かさ歯車の標準値は、**JIS B 1706-2:1999** すぐばかさ歯車—第2部 モジュール及びダイヤメトラルピッチ、及び同規格の付属書（規定）—ISO 678に規定されていないすぐばかさ歯車のモジュール1未満の標準値を抜粋して下記に示します。なお、ダイヤメトラルピッチについては省略します。

表1-2 すぐばかさ歯車のモジュールの標準値

単位mm

| I   | II   | I    | II    | I     | II  |
|-----|------|------|-------|-------|-----|
| 0.3 | 0.35 | 1    | 1.125 | 4     | 3.5 |
| 0.4 | 0.45 | 1.25 | 1.375 | 5     | 4.5 |
| 0.5 | 0.55 | 1.5  | 1.75  | 6     | 5.5 |
| 0.6 | 0.7  | 2    | 2.25  | (6.5) | 7   |
| 0.7 | 0.75 | 2.5  | 2.75  | 8     |     |
| 0.8 | 0.9  | 3    | 3.5   | 10    | 9   |

できるだけ、I列のモジュールを用いることが望ましい。モジュール6.5は、できる限り避けるのがよい。

表1-3 モジュールとダイヤメトラルピッチの比較

単位mm

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| モジュール      | 9     | 8.467 | 8     | 7.257 | 7     | 6.35  | 6     | 5.08  | 5     | 4.233 | 4     |
| ダイヤメトラルピッチ | 2.822 | 3     | 3.175 | 3.5   | 3.629 | 4     | 4.233 | 5     | 5.08  | 6     | 6.35  |
| 全歯たけ       | 20.25 | 19.05 | 18.00 | 16.33 | 15.75 | 14.29 | 13.50 | 11.43 | 11.25 | 9.52  | 9.00  |
| ピッチ        | 28.27 | 26.60 | 25.13 | 22.80 | 21.99 | 19.95 | 18.85 | 15.96 | 15.71 | 13.30 | 12.57 |

|            |       |       |       |       |       |      |       |       |        |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| モジュール      | 3.629 | 3.5   | 3.175 | 3     | 2.822 | 2.54 | 2.5   | 2.309 | 2.25   | 2.117 | 2     |
| ダイヤメトラルピッチ | 7     | 7.257 | 8     | 8.467 | 9     | 10   | 10.16 | 11    | 11.289 | 12    | 12.70 |
| 全歯たけ       | 8.17  | 7.88  | 7.14  | 6.75  | 6.35  | 5.72 | 5.63  | 5.20  | 5.06   | 4.76  | 4.50  |
| ピッチ        | 11.40 | 11.00 | 9.98  | 9.43  | 8.87  | 7.98 | 7.85  | 7.25  | 7.07   | 6.65  | 6.28  |

|            |       |        |       |        |       |      |       |      |       |        |      |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|------|
| モジュール      | 1.814 | 1.75   | 1.588 | 1.5    | 1.411 | 1.27 | 1.25  | 1    | 0.8   | 0.75   | 0.5  |
| ダイヤメトラルピッチ | 14    | 14.514 | 16    | 16.933 | 18    | 20   | 20.32 | 25.4 | 31.75 | 33.867 | 50.8 |
| 全歯たけ       | 4.08  | 3.94   | 3.57  | 3.38   | 3.17  | 2.86 | 2.81  | 2.25 | 1.80  | 1.69   | 1.13 |
| ピッチ        | 5.70  | 5.50   | 4.99  | 4.71   | 4.43  | 3.99 | 3.93  | 3.14 | 2.51  | 2.36   | 1.57 |

注：全歯たけは頂げき $C$ を0.25mとして計算しています。

## 2. 歯車組立のポイント

歯車を組立るときには、次のような点に注意しての作業をおすすめします。

① **歯車を使用・保管する際は歯車本体に傷などが付かないよう注意してください。また、さびなどが発生しないよう気を付けて保管してください。**  
たとえ小さなキズでも騒音の原因となる場合があります。

② **バックラッシュの確認を行う。**

バックラッシュは、大きくて小さくても騒音の原因となります。適正バックラッシュが保たれているかを確認してください。もし、適正バックラッシュでない場合は、中心距離の調整を行ってください。  
弊社ギヤのバックラッシュは、各商品インフォメーションページをご覧ください。

③ **歯当りの確認を行う。**

適正な歯当りが保たれていないと、振動・騒音の原因になるばかりだけでなく、歯車の寿命にも悪影響を及ぼします。歯当りについては、参考資料「歯車の歯当たり」をご覧ください。

④ **適正潤滑油を適正油量用いる。**

適正潤滑油と適正油量は参考資料「歯車の潤滑」をご覧ください。

⑤ **なじみ運転の実施。**

### ウォームギヤの試運転の重要性

なじみ運転により歯当り面積が広くなり、歯面強度の向上が期待できます。ウォームギヤの歯形は他の歯車の歯形と比べて複雑な曲面であり、精度よく仕上ることは難しく歯面粗さの向上も加工したままでは限界があります。負荷運転に際していきなり全負荷またはそれに近い負荷をかけると、歯面の焼付（かじり）を起こしやすくなります。そのためなじみ運転を行う必要があります。

なじみ運転の効果として歯面の細かい凹凸を少なくし、歯当り面積を増加させる。(単位面積当たりの負荷の減少)および接触(噛み合い)に伴う歯面の加工硬化によって耐摩耗性が向上することが考えられます。これらにより、歯車の寿命の延長や振動・騒音の低減が期待できます。

### ウォームギヤの試運転の方法

なじみ運転の具体的方法として負荷運転を無負荷運転から歯当りを確認しながら徐々に負荷を増加させながら運転させます。また、潤滑油はなじみ運転後、全量交換し、その後は6ヶ月または2500時間ごとに交換することをおすすめします。

⑥ **これらの他、歯車全体の動バランス、組立方法等にも留意することをおすすめします。**

実際の運転状況により最終調整を行ってください。

目次

インフォメーション

ギャボックス

ノーバックラッシュギヤ

平歯車

ラック

ヘリカル・スクリューギヤ

マイタギヤ

ペベルギヤ

ウォーム・ウォームホイール

参考資料

### 3. 平歯車及びはすば歯車の中心距離

平歯車及びはすば歯車の中心距離は、できる限り正確に加工し、歯車を組み立てて下さい。表3-1に日本歯車工業会JGMA1101-1（2000）平歯車及びはすば歯車の中心距離の許容差の抜粋を示します。

#### 中心距離の許容差

##### (1) 平歯車及びはすば歯車の精度規格

JIS B 1702-1及びJIS B 1702-2のN3～N12級歯車（一般に、研削加工又は機械加工される範囲）に対して中心距離の許容差を示します。

(2) 中心距離：平行平歯車対、又は食い違い軸をもつ歯車対（45°のねじれ角のあるヘリカルギヤ）の軸間の最短距離。

例：①平歯車の場合

モジュール 0.5、歯数 20の平歯車：基準円直径の半径 5

モジュール 0.5、歯数 25の平歯車：基準円直径の半径 6.25 →中心距離：11.25mm

②はすば歯車の場合(歯直角モジュール) 規格品の基準円直径は商品ページで確認できます。

モジュール 1.5、歯数 13のはすば歯車：基準円直径の半径 13.79

モジュール 1.5、歯数 26のはすば歯車：基準円直径の半径 27.575 →中心距離：41.365mm

表3-1 歯車の中心距離の許容差

\*各許容値が土符号となっていますが、外歯車対の中心距離ではプラス側の許容値を推奨します。

反対に内歯車対の中心距離では、マイナス側の許容値を推奨します。

単位: μm

| 歯車の精度等級<br>中心距離 (mm) | N3, N4  | N5, N6 | N7, N8 | N9, N10 | N11, N12 |
|----------------------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 5以上                  | 20以下    | ±6     | ±10    | ±16     | ±26      |
| 20を超える               | 50以下    | ±8     | ±12    | ±20     | ±31      |
| 50を超える               | 125以下   | ±12    | ±20    | ±32     | ±50      |
| 125を超える              | 280以下   | ±16    | ±26    | ±40     | ±65      |
| 280を超える              | 560以下   | ±22    | ±35    | ±55     | ±88      |
| 560を超える              | 1,000以下 | ±28    | ±45    | ±70     | ±115     |
| 1,000を超える            | 1,600以下 | ±39    | ±62    | ±98     | ±155     |
| 1,600を超える            | 2,500以下 | ±55    | ±88    | ±140    | ±220     |
| 2,500を超える            | 4,000以下 | ±84    | ±130   | ±205    | ±330     |
|                      |         |        |        |         | ±825     |

### 4. 平歯車及びはすば歯車の軸の平行度

JGMA1102（2000）の抜粋を示します。

0. 序文 この規格は平歯車及びはすば歯車の軸の平行精度の許容値について規定する。

この規格は、基本的にはISO/TR10064-3（1996）の推奨値と一致している。

#### (1) 適用範囲

この規格は、次のような諸元をもつ鉄鋼製インボリュート平歯車及びはすば歯車の軸の平行精度について規定する。以下この規格に適用される歯車を単に歯車という。

①歯直角モジュール 0.5～70

②基準円直径 5～10,000

③歯幅 4～1,000

備考 1. やまば歯車の軸にもこの規格を適用する。

2. この規格の引用規格を次に示す。

JIS B 0102（1999） 歯車用語—幾何学的定義

JIS B 1702-1（1998） 円筒歯車—精度等級—第1部

歯車の歯面に関する誤差の定義及び許容値

ISO/TR10064-3（1996） Cylindrical gears-Code of inspection practice-part3

## (2) 用語の定義

この規格で用いる用語の定義は、JIS B 0102（1999）（歯車の歯面用語一幾何学的定義）によるほか、次による。

- ① **軸の平行精度** 軸の平行誤差と軸の食い違い誤差とによって構成される精度。
- ② **軸の平行誤差** 一方の歯車側の軸芯  $a$  上の、測定区間  $L$  の両端の点を  $A, B$  とし、一方の点  $A$  と他方の軸の軸心  $b$  を含む平面  $H$  と、点  $A$  を通り  $b$  に平行で  $H$  に垂直な平面  $V$  とを考え、点  $B$  の  $H$  への正射影を  $C$  としたときの2点  $O^{(1)}, C$  間の距離（図4-1参照）。
- 注 (1) : 点  $O$  は、 $V, H$  及び点  $B$  を含み  $V$  と  $H$  に垂直な平面  $S$  との交差である。
- ③ **軸の食い違い誤差** (2)において、点  $B$  の  $V$  への正射影を  $D$  としたときの2点  $O, D$  間の距離（図4-1参照）

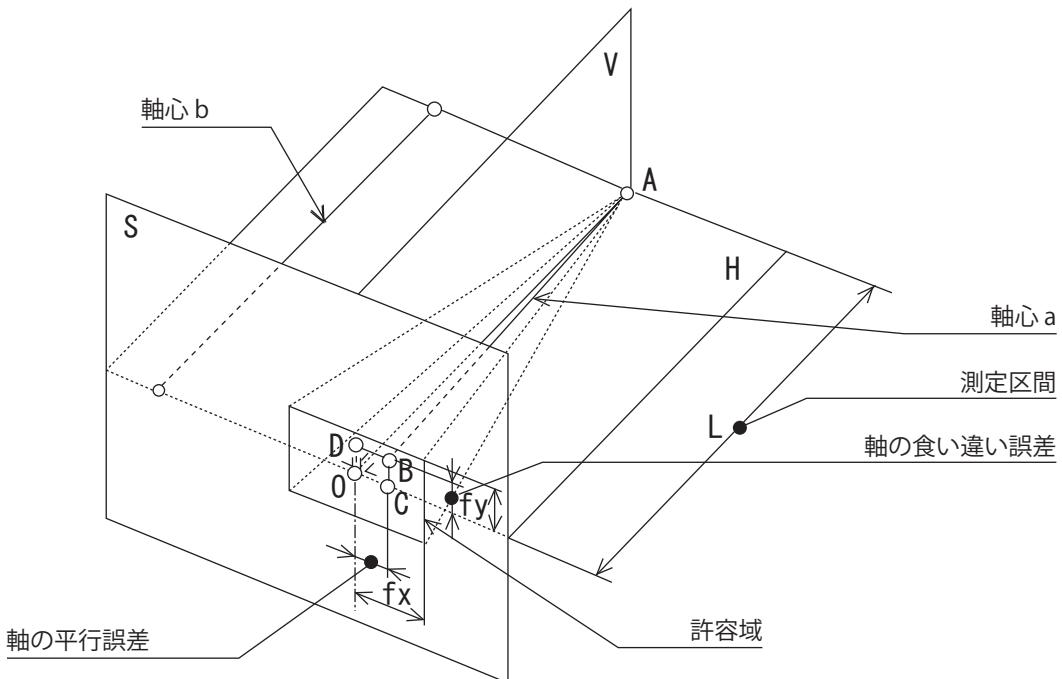


図4-1 軸の平行誤差と食い違い誤差

## (3) 許容値

歯車の軸の平行精度の誤差の許容値は、JIS B 1702-1（1998）における精度等級N0～N12に対応したものとし、次のとおりとします。

- ① **軸の平行誤差の許容値  $fx$**

歯車軸の測定区間  $L$  に対する  $fx$  の求めかたは次の式によります。

$$fx = \frac{L}{b} fx'$$

ここに、 $L$  : 測定区間の長さ (mm)

$b$  : 歯幅 (mm) ただし、大小歯車の歯幅が異なる場合はその小さい方

$fx'$  : 表4-1に示す数値 ( $\mu\text{m}$ )

- ② **軸の食い違い誤差の許容値  $fy$**

歯車軸の測定区間  $L$  に対する  $fy$  の求めかたは次の式によります。

$$fy = \frac{L}{b} fy'$$

ここに、 $L$  : 測定区間の長さ (mm)

$b$  : 歯幅 (mm) ただし、大小歯車の歯幅が異なる場合はその小さい方

$fy'$  : 表4-2に示す数値 ( $\mu\text{m}$ )

### 備考

使用目的によっては、軸の平行精度の誤差の許容値に、歯車の精度等級と異なる等級の値を採用することできます。

表4-1 歯幅当たりの軸の平行誤差の許容値  $f_x'$ 単位:  $\mu\text{m}$ 

| 基準円直径 d (mm) | 歯幅 b (mm) | 歯車精度等級 |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
|--------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
|              |           | N0     | N1  | N2  | N3  | N4  | N5  | N6  | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| 5≤d≤20       | 4≤b≤10    | 1.1    | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12 | 17 | 24 | 35  | 49  | 69  |
|              | 10< b≤20  | 1.2    | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 7.0 | 9.5 | 14 | 19 | 28 | 39  | 55  | 78  |
|              | 20< b≤40  | 1.4    | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 22 | 31 | 45  | 63  | 89  |
| 20< d≤50     | 4≤b≤10    | 1.1    | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 13 | 18 | 25 | 36  | 51  | 72  |
|              | 10< b≤20  | 1.3    | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10  | 14 | 20 | 29 | 40  | 57  | 81  |
|              | 20< b≤40  | 1.4    | 2.0 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 23 | 32 | 46  | 65  | 92  |
| 50< d≤125    | 4≤b≤10    | 1.2    | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 27 | 38  | 53  | 76  |
|              | 10< b≤20  | 1.3    | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11  | 15 | 21 | 30 | 42  | 60  | 84  |
|              | 20< b≤40  | 1.5    | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | 12  | 17 | 24 | 34 | 48  | 68  | 95  |
|              | 40< b≤80  | 1.7    | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 7.0 | 10  | 14  | 20 | 28 | 39 | 56  | 79  | 111 |
| 125< d≤280   | 4≤b≤10    | 1.3    | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10  | 14 | 20 | 29 | 40  | 57  | 81  |
|              | 10< b≤20  | 1.4    | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 22 | 32 | 45  | 63  | 90  |
|              | 20< b≤40  | 1.6    | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 13  | 18 | 25 | 36 | 50  | 71  | 101 |
|              | 40< b≤80  | 1.8    | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.5 | 10  | 15  | 21 | 29 | 41 | 58  | 82  | 117 |
| 280< d≤560   | 10< b≤20  | 1.5    | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12  | 17 | 24 | 34 | 48  | 68  | 97  |
|              | 20< b≤40  | 1.7    | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 13  | 19 | 27 | 38 | 54  | 76  | 108 |
|              | 40< b≤80  | 1.9    | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 11  | 15  | 22 | 31 | 44 | 62  | 87  | 124 |
|              | 80< b≤160 | 2.3    | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.0 | 13  | 18  | 26 | 36 | 52 | 73  | 103 | 146 |

表4-2 歯幅当たりの軸の食違い誤差の許容値  $f_y'$ 単位:  $\mu\text{m}$ 

| 基準円直径 d (mm) | 歯幅 b (mm) | 歯車精度等級 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |
|--------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|              |           | N0     | N1  | N2  | N3  | N4  | N5  | N6  | N7  | N8  | N9 | N10 | N11 | N12 |
| 5≤d≤20       | 4≤b≤10    | 0.5    | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12 | 17  | 24  | 35  |
|              | 10< b≤20  | 0.6    | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 7.0 | 9.5 | 14 | 19  | 28  | 39  |
|              | 20< b≤40  | 0.7    | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 22  | 31  | 45  |
| 20< d≤50     | 4≤b≤10    | 0.6    | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 13 | 18  | 25  | 36  |
|              | 10< b≤20  | 0.6    | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10  | 14 | 20  | 29  | 40  |
|              | 20< b≤40  | 0.7    | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 23  | 32  | 46  |
| 50< d≤125    | 4≤b≤10    | 0.6    | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19  | 27  | 38  |
|              | 10< b≤20  | 0.7    | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11  | 15 | 21  | 30  | 42  |
|              | 20< b≤40  | 0.7    | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | 12  | 17 | 24  | 34  | 48  |
|              | 40< b≤80  | 0.9    | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 7.0 | 10  | 14  | 20 | 28  | 39  | 56  |
| 125< d≤280   | 4≤b≤10    | 0.6    | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10  | 14 | 20  | 29  | 40  |
|              | 10< b≤20  | 0.7    | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 11  | 16 | 22  | 32  | 45  |
|              | 20< b≤40  | 0.8    | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 13  | 18 | 25  | 36  | 50  |
|              | 40< b≤80  | 0.9    | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.5 | 10  | 15  | 21 | 29  | 41  | 58  |
| 280< d≤560   | 10< b≤20  | 0.8    | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12  | 17 | 24  | 34  | 48  |
|              | 20< b≤40  | 0.8    | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 13  | 19 | 27  | 38  | 54  |
|              | 40< b≤80  | 1.0    | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 11  | 15  | 22 | 31  | 44  | 62  |

## 5. バックラッシの測り方

### (1) かさ歯車のバックラッシ

かさ歯車のバックラッシを測る方法には、平歯車やはすば歯車と同様に、円周方向バックラッシ $j_t$ と法線方向バックラッシ $j_n$ を測る2つの方法があります。

小歯車を固定し、大歯車の外端にインジケータを当てて測定します。

歯直角圧力角を $\alpha_n$ 、まがり歯かさ歯車の歯の中央(平均)ねじれ角を $\beta_m$ とすると、 $j_t$ と $j_n$ の間には次のような関係があります。

$$j_n = j_t \cos \alpha_n \cos \beta_m \quad j_t = j_n / \cos \alpha_n \cos \beta_m$$

(上記の式は、まがり歯かさ歯車の式ですが、すぐ歯かさ歯車では $\cos \beta_m = 1$ です。)

JISでは、円周方向バックラッシをJIS B 1705 かさ歯車のバックラッシで規定しています。

これとは別な方法として、かさ歯車を所定の位置決め距離に組立て、小歯車を軸方向に動かせて、その移動量をインジケータで読みとる方法が用いられます(図5-2)。円周方向バックラッシ $j_t$ と位置決め方向のバックラッシ $j_x$ の間には次のような関係があります。

$$j_x = j_t / 2 \tan \alpha_n \sin \delta_1 \quad \text{すぐ歯かさ歯車}$$

$$j_x = j_t / 2 \tan \alpha_t \sin \delta_1 \quad \text{まがり歯かさ歯車}$$

ここに、

$j_t$ : 正面における円周方向のバックラッシ

$$j_n = j_t / \cos \alpha_t$$

$\alpha_t$ : 正面圧力角  $\alpha_t = \tan^{-1}(\tan \alpha_n / \cos \beta)$

例えば、圧力角20°歯数比1:1のすぐ歯かさ歯車において、円周方向バックラッシ $j_t$ を1mmとすると、位置決め方向バックラッシ $j_x$ は1.94mmとなります。すなわち、微小なバックラッシを約2倍に拡大して測ることができます。

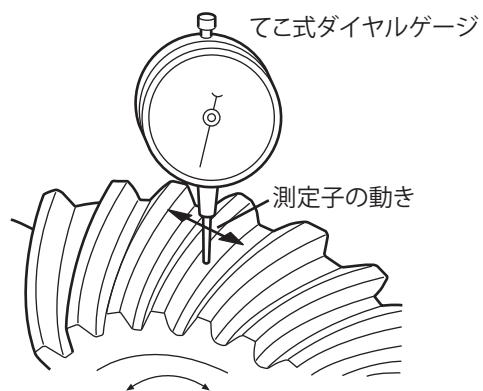


図5-1 かさ歯車のバックラッシ測定方法（円周方向）

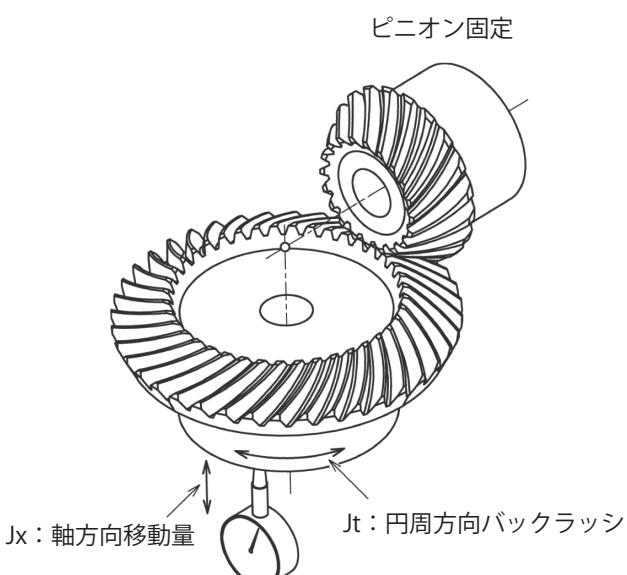
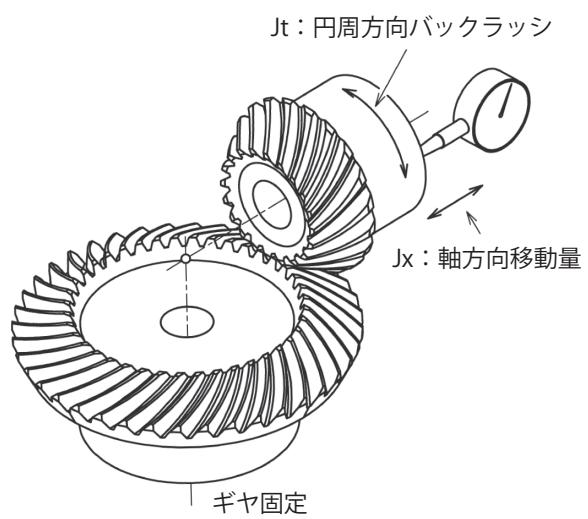


図5-2 歯車を軸方向に移動させてバックラッシを測る

## (2) ウォームギヤのバックラッシ

平歯車とはすば歯車と同様の方法で測定します。一般にはウォームを固定し、ウォームホイールの歯面にインジケータを当てて測定する方法が用いられます。ウォームギヤに関するバックラッシのJIS規格はまだ制定されていないため、商品ページに示すバックラッシの値は弊社ギヤを所定の中心距離に組み立てた場合に、設定されるバックラッシです。

精密な位置決めや角度割り出しに用いるウォームギヤのバックラッシは、慎重に小さくする必要がありますが、動力伝達に用いる場合は、発熱による膨張を考慮し、大きめに設定されることをおすすめします。バックラッシが大きくてもウォームギヤの性能はほとんど同じです。

バックラッシによるウォームの空転角度が問題視される場合があります。ここでは、ウォームギヤのバックラッシ計算よりもウォームの空転角度の計算例を挙げて説明します。

図5-3の様に、ウォームホイールの歯面にインジケータを当て、円周方向のバックラッシを測定します。

例えば、モジュール2、歯数比1：30

ウォームの基準円直径31mm

ウォームの進み角 $3^\circ 42'$

リード=6.2963

のウォームギヤで、円周方向バックラッシ測定値が0.2mmであった場合、以下の式で求めます。

$$\text{ウォームの空転角} = \frac{360^\circ \times \text{円周バックラッシ}}{\text{リード}} = 360^\circ \times 0.2 / 6.2963 \\ = 11^\circ 27'$$

となり、ウォームが $11^\circ 27'$  空転することになります。  
(ウォームのリード：ウォームが一回転するときに、歯面のある一点が軸方向に進む距離)

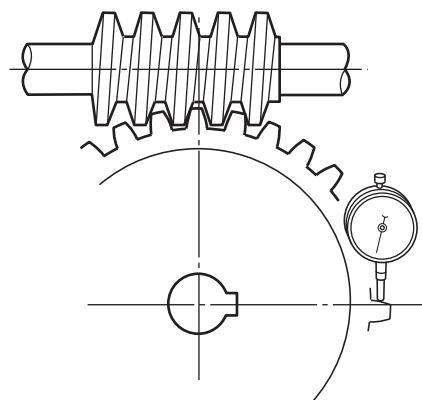


図5-3 ウォームギヤのバックラッシの測り方  
(円周方向)

## 6. 歯車の歯当たり

歯車単体の精度がどんなに良くても、歯車の歯当たりが正しくないと、振動・騒音の原因になるばかりだけでなく、歯車の寿命にも悪影響を及ぼします。旧JIS B 1741-1977歯車の歯当たりの抜粋を示します。

旧JIS B 1741「歯車の歯当たり」による歯当たりの割合は次の通り規定されています。

歯すじ方向については、有効歯すじ長さ  $b'$  に対する歯当たりの長さの平均値  $b_c$  の割合 (%) をいい、歯たけ方向については、かみ合い歯たけ  $h'$  に対する歯当たりの幅の平均値  $l_c$  の割合 (%) をいう。

注\* 歯の端部に面取りがある場合には、面取り部の寸法を差し引いた長さとする。なお、大小両歯車の有効歯すじの長さが異なる場合には小さい方をとります。

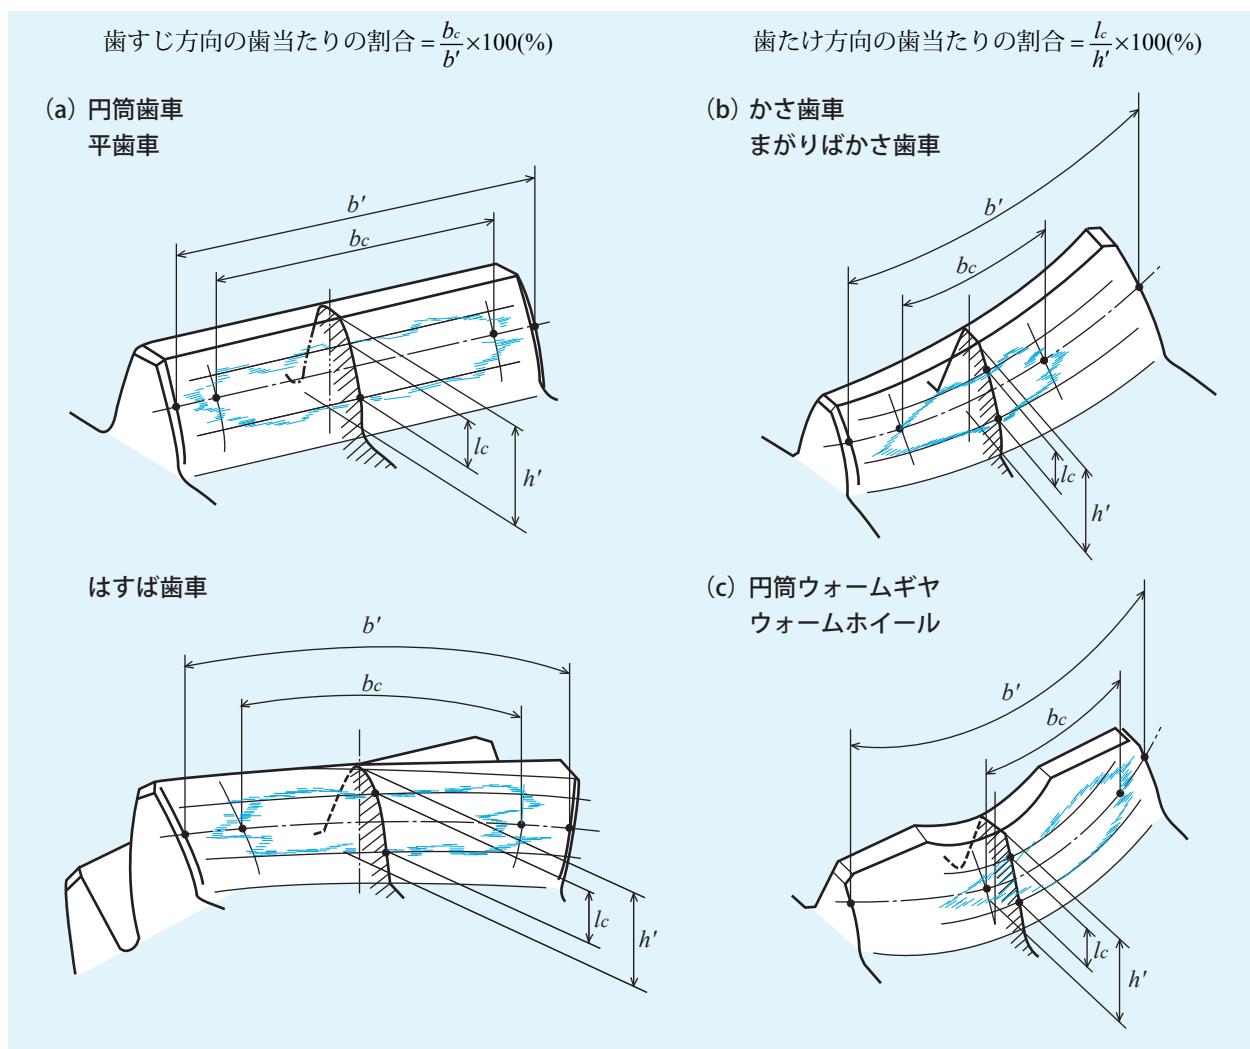


図6-1 歯車の歯当たり

クラウニングを施したかさ歯車で、無負荷のときの、歯すじ方向の歯当たりの中心は、外端から歯すじの長さの60%付近にあることが望ましい（図6-2参照）。

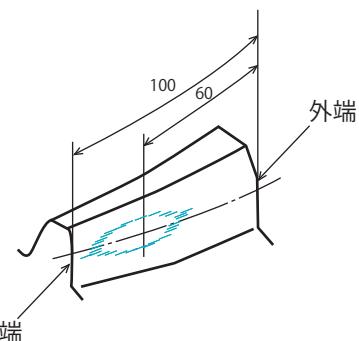


図6-2 クラウニングを施したかさ歯車の歯当たり

円筒ウォームギヤの歯当りの割合は、ウォームとかみあうウォームホイールの歯面に対するものである。一般に、ウォームホイールの歯面の入口側に歯当りが偏ることは好ましくなく、歯すじ方向の歯当りの中心が多少出口側に寄り、入口すきまを確保できる状態が望ましい（図6-3参照）

図6-3 ウォームホイールの歯当り

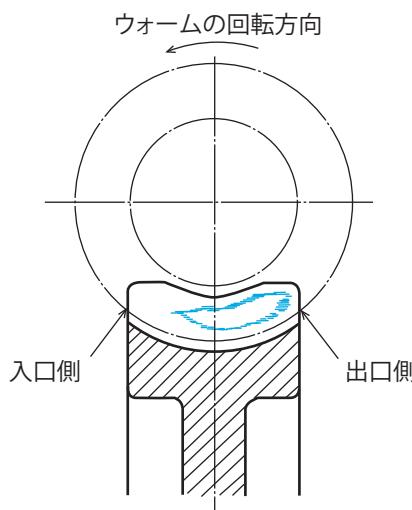


図6-4 ウォームギヤの入口隙間

{和栗, 上野, ウォームギヤの潤滑に関する二三の問題, 機械の研究, 8巻, 4号 (1956)}

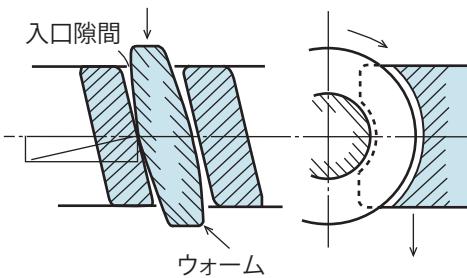


図6-5 ウォームギヤ(2条)の接触線とウォームの当り(膨みがないとき)

引用文献は図6-4と同じものです。


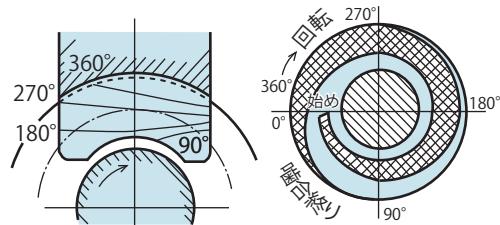



図6-6 クラウニングつきかさ歯車のかみ合い  
{グリーソン社, INSTALLATION OF BEVEL GEARS (1965)}

コニフレックススペベルギヤ  
(クラウニングつきすぐばかさ歯車)

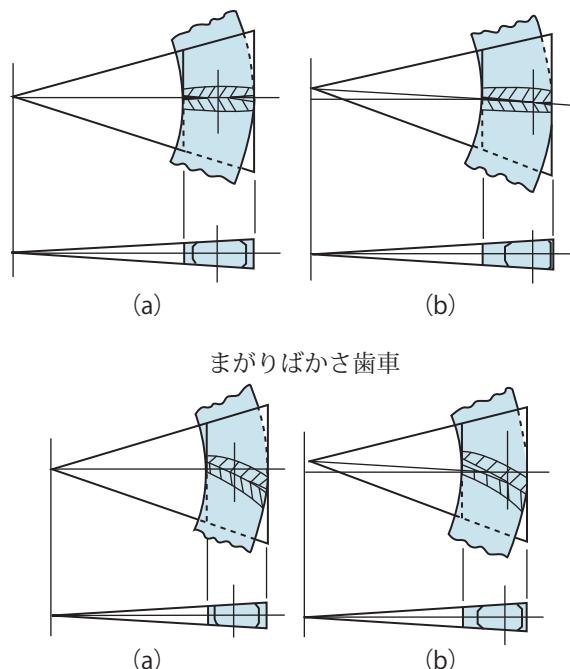


図はともに (a) が正常な位置での組み立てで、(b) は小歯車の円すい頂点の位置がずれて組み立てられたものです。歯当り位置の変化に注意して見てください。

図6-7 かさ歯車のよい歯当り

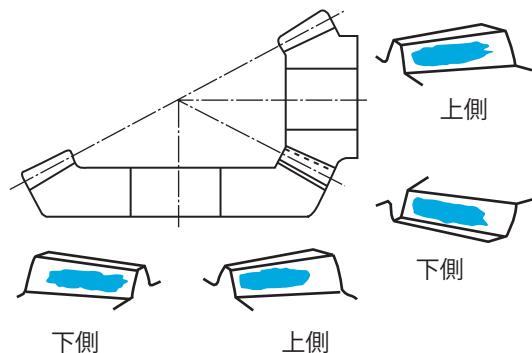

まがりばかさ歯車

(小歯車のまがり方向は左です)

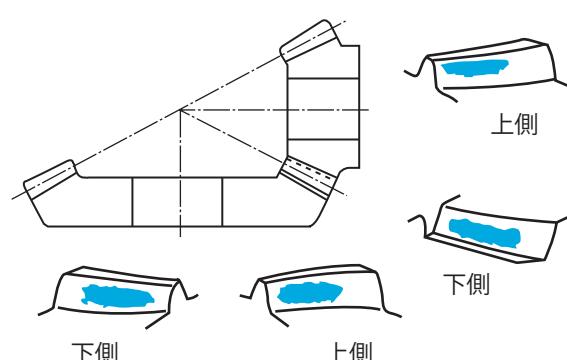

下記、表6-1～表6-4では、歯車の精度等級によって推奨される歯当たりの区分を表します。可能な限りこのような歯当たりになるようにしてください。

表6-1 円筒歯車の歯当りの割合

| 区分 | 歯当りの割合         |               |
|----|----------------|---------------|
|    | 歯すじ方向          | 歯たけ方向         |
| A  | 有効歯すじの長さの70%以上 | 有効歯形の長さの40%以上 |
| B  | 有効歯すじの長さの50%以上 | 有効歯形の長さの30%以上 |
| C  | 有効歯すじの長さの35%以上 | 有効歯形の長さの20%以上 |

表6-3 かさ歯車の歯当りの割合

| 区分 | 歯当りの割合         |               |
|----|----------------|---------------|
|    | 歯すじ方向          | 歯たけ方向         |
| A  | 有効歯すじの長さの50%以上 | 有効歯形の長さの40%以上 |
| B  | 有効歯すじの長さの35%以上 | 有効歯形の長さの30%以上 |
| C  | 有効歯すじの長さの20%以上 | 有効歯形の長さの20%以上 |

表6-2 円筒ウォームギヤの歯当りの割合

| 区分 | 歯当りの割合         |               |
|----|----------------|---------------|
|    | 歯すじ方向          | 歯たけ方向         |
| A  | 有効歯すじの長さの50%以上 | 有効歯形の長さの40%以上 |
| B  | 有効歯すじの長さの35%以上 | 有効歯形の長さの30%以上 |
| C  | 有効歯すじの長さの20%以上 | 有効歯形の長さの20%以上 |

表6-4 歯当り区分と精度等級との対応

| 歯当りの区分 | 円筒歯車の精度等級        | かさ歯車の精度等級       |
|--------|------------------|-----------------|
|        | 旧JIS B 1702-1960 | JIS B 1704-1973 |
| A      | 1, 2             | 1, 2            |
| B      | 3, 4             | 3, 4            |
| C      | 5, 6             | 5, 6            |

## 7. 各種歯車の効率

(歯車のみの参考値)

| 歯車の種類  |    | 歯車の効率      |
|--------|----|------------|
| 平歯車    |    | 97 - 99%   |
| はすば歯車  |    | 97 - 99%   |
| かさ歯車   |    | 96 - 99%   |
| ウォームギヤ | 1条 | 45 - 55% * |
|        | 2条 | 55 - 65% * |

\*当社規格品の数値です。

## 8. 歯車の潤滑

### (1) 歯車の潤滑の目的

歯車の潤滑の目的は最終的に歯車の寿命をのばすことにあります。具体的な効果を以下に示します。

- ① 歯面の金属接触を避ける
- ② 歯面の摩擦によって発生する熱を取り去る
- ③ 振動・騒音を少なくする

歯面への潤滑不足が生じると、先ず振動・騒音が高くなり、やがて温度上昇に伴った焼付き（カジリ）などによって、軸受の損傷へとつながります。この様な事故を起こさないためには、適正な潤滑油を適正な方法で適正な量を歯車に潤滑することが必要です。

### (2) 歯車の潤滑方法

歯車の潤滑方法は、以下の3種類があります。

- ① グリース潤滑法
- ② はねかけ潤滑法（油浴またはスプラッシュ潤滑法）
- ③ 強制潤滑法

に分類されます。

これらは、歯車の種類、周速、面圧（歯面に加わる負荷）、歯面の仕上げ状態、材料の硬さ、材料の組み合わせにより選定する必要がありますが、一般には歯車の周速を目安にして選定されています。

表8-1に歯車の周速による潤滑方法の選定の目安を示します。

8-1 (1) 平、はすば歯車及びかさ歯車

| 潤滑方法    | 周速度 (m/s) |   |    |    |    |
|---------|-----------|---|----|----|----|
|         | 0         | 5 | 10 | 15 | 20 |
| グリース潤滑法 |           | → |    |    |    |
| はねかけ潤滑法 |           | ↔ |    |    |    |
| 強制潤滑法   |           |   | ↔  |    |    |

8-1 (2) ウォームおよびハイポイドギヤ

| 潤滑方法    | 周速度 (m/s) |   |    |    |    |
|---------|-----------|---|----|----|----|
|         | 0         | 5 | 10 | 15 | 20 |
| グリース潤滑法 |           | → |    |    |    |
| はねかけ潤滑法 |           | ↔ |    |    |    |
| 強制潤滑法   |           |   | ↔  |    |    |

表8-1 歯車の周速による潤滑方法の選定の目安

#### 周速度の計算方法


$$\text{周速度}(\text{m/s}) = \frac{\pi \times \text{ピッチ円}(\text{mm}) \times \text{回転数}(\text{min}^{-1})}{1000 \times 60}$$

※各数値の単位にご注意ください。


### (3) 適正油量

#### ① はねかけ潤滑法（油浴またはスプラッシュ潤滑法）


歯車が油面に浸る量は歯車の種類により異なります。浸る量が大きいと、かくはん抵抗や風損（チャーニング損失）が増加します。図8-1に歯車が油中に浸る量の目安を示します。

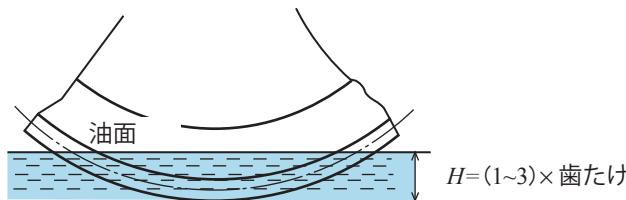


(a) 平歯車およびはすば歯車（水平軸）

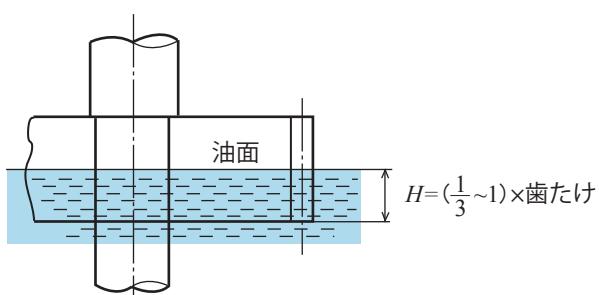


(b) 平歯車およびはすば歯車（垂直軸）

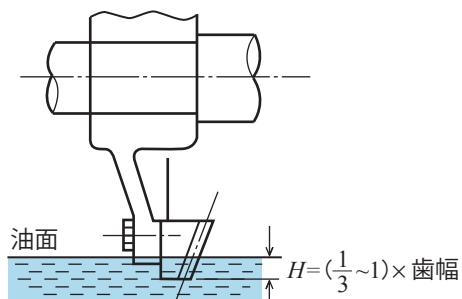

(c) かさ歯車およびハイポイドギヤ

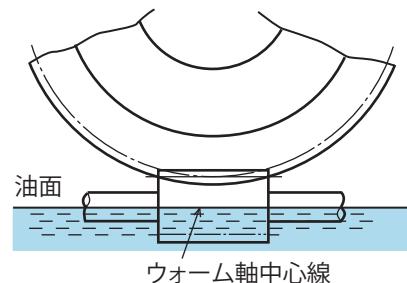

(d1) ウォームギヤ（下ウォーム）

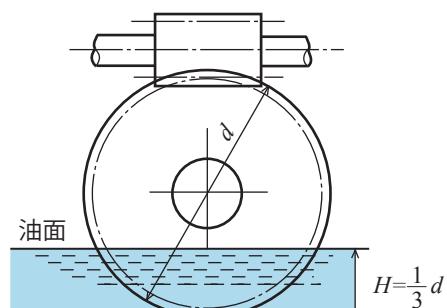

(d2) ウォームギヤ（上ウォーム）

図8-1 歯車が油中に浸る量

#### ② 強制潤滑法

##### 吹き付け油量：

一般に、歯車のかみ合い部に対して、そこを通る油の温度上昇が8°Cを超えない程度とされていますが、歯幅1cmに対して、低速では0.5l/min、高速では1l/minを目安にします。高速では、次の経験式を目安に用いることがあります。

$$\text{油量 (l/min)} = 0.6 + 2 \times 10^{-3} \cdot m v$$

ここに、

$m$  : モジュール (mm)

$v$  : ピッチ円周速 (m/s)

##### 吹き付け方法：

歯面に直角な方向で吹き付け、かみ合い部より少し手前が良いとされています。高速では、かみ合い終わりの方向から吹き付けることもあります。

温度上昇を防ぐために、回収された潤滑油は冷却することが必要です。

## (4) ポリアセタールギヤについて

プラスチック歯車は金属製の歯車と比較しますと金属製の歯車の約1/6～1/9ぐらいになります。また、温度、湿度など自然現象の外的要因による影響がありますので、外的条件も合わせてご検討ください。

表8-2 周速またはすべり速度限界

| 潤滑                       | 無潤滑 | 油潤滑 |
|--------------------------|-----|-----|
| 平歯車および<br>かさ歯車の周速<br>m/s | 6   | 12  |
| ウォームギヤの<br>すべり速度<br>m/s  | 1   | 2.5 |

最低使用限界温度 -38°C

## プラスチックス歯車のバックラッシ

プラスチックは熱伝導率が金属と比較して非常に小さく、熱膨張係数は金属よりもかなり大きいため、寸法変化しますのでプラスチック同志の歯車のかみ合いのバックラッシュは、金属同士の歯車のそれよりも多くなるように歯切りをしています。

## (5) 歯車材の組み合わせについて

プラスチック歯車の材料の組み合せでは、ポリアセタールと金属の組合せの時の材料係数を1とするとポリアセタールとポリアセタールの組合せの場合0.75となりポリアセタールと金属に比べて75%の強度となります。

歯車材の組み合せはポリアセタールと金属の組み合せが良いとされていますが、この組み合せのとき注意しなければならない点は、金属歯車の歯面の面粗さで、歯面粗さが粗いとポリアセタール歯車のほうが摩耗が多くなります。

したがって、ポリアセタール歯車とかみ合う金属歯車の歯面粗さは最大Ra1.6を目安としてください。

## 9. 騒音、振動の原因と対策

歯車を含んだ機械が回り始めると、必ず歯車のかみ合い音が聞こえます。歯車のかみ合う音は、500～5000Hzの人間の耳に感じやすい周波数で、たとえその音が小さくても、発生音の周波数成分や歯車が使われる環境によって不快に感じられることがあります。音のトラブルが発生すると、歯車は必ずその責めを負うことになります。しかし、音の原因は単に歯車だけではなく、装置全体の設計から潤滑油に至るまで多岐にわたっています。図9-1に、歯車騒音の原因と対策を示します。

この図より歯車騒音を低くするためには、次のことが考えられます。

- ①歯車の精度、組立の精度を高める。→(元凶対策)
- ②歯車、軸、歯車箱は音の出にくい材質、形状とする。→(音源対策)  
(共振を避け、減衰を早くする。)
- ③密閉して音を外に出さない。→(遮断と遮へい)

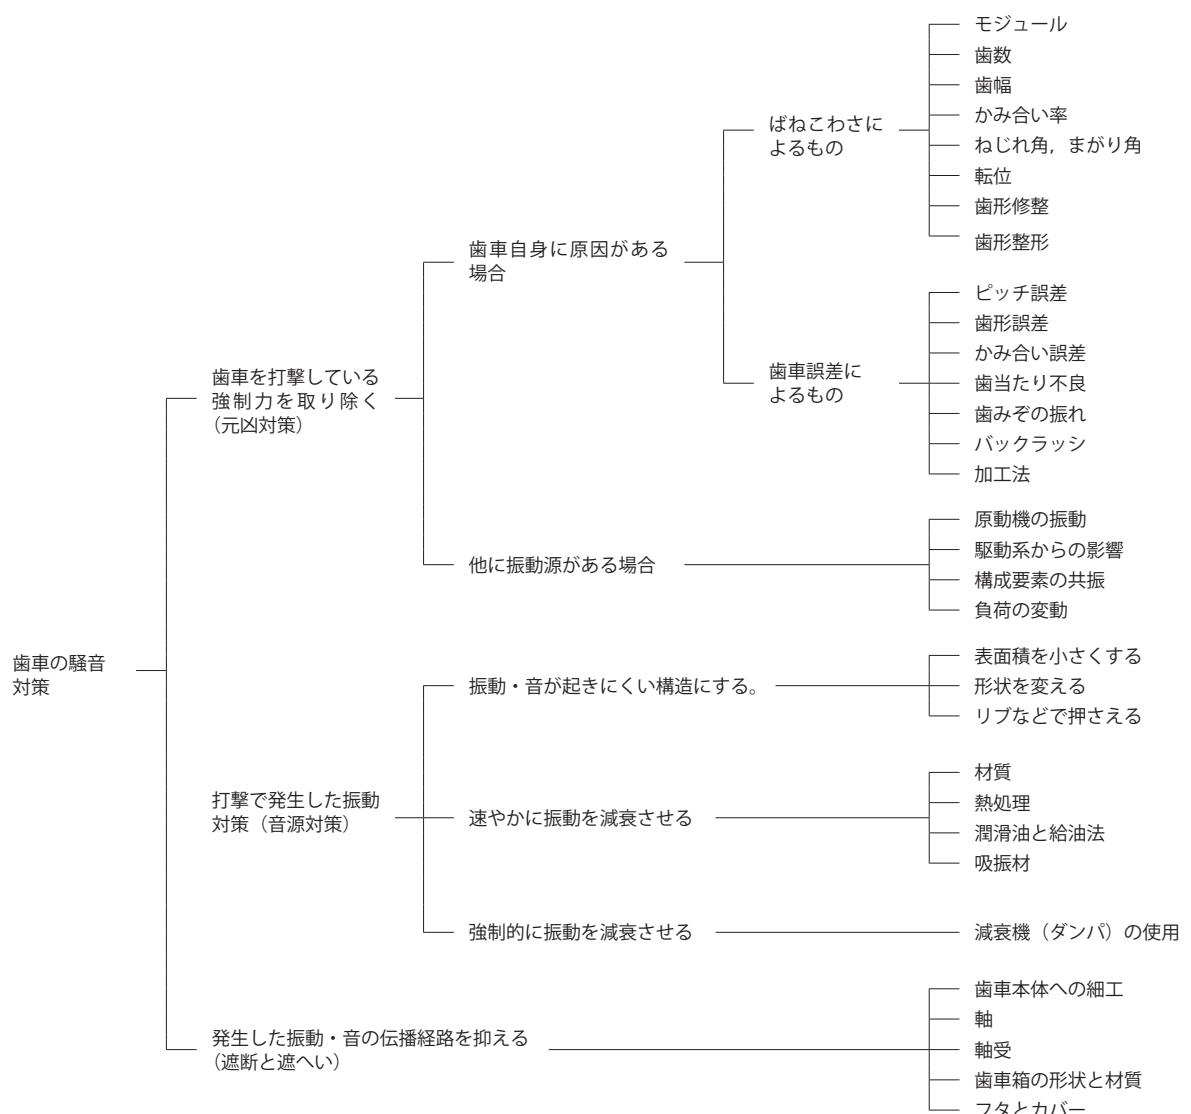



図9-1 歯車騒音の原因と対策

## 10. 周波数成分による音の原因解析（低周波数帯域）

騒音、振動の原因が歯車にある場合、周波数成分を分析すると、低い周波数帯域で図10-1のような周波数成分が現れます。これにより、音の原因となる誤差を見つけだすことができます。

歯車の局所異常がある場合、高周波帯域での分析が正確とされていますが、ここでは説明を省略します。

図10-1 歯車から発生する振動（低周波）

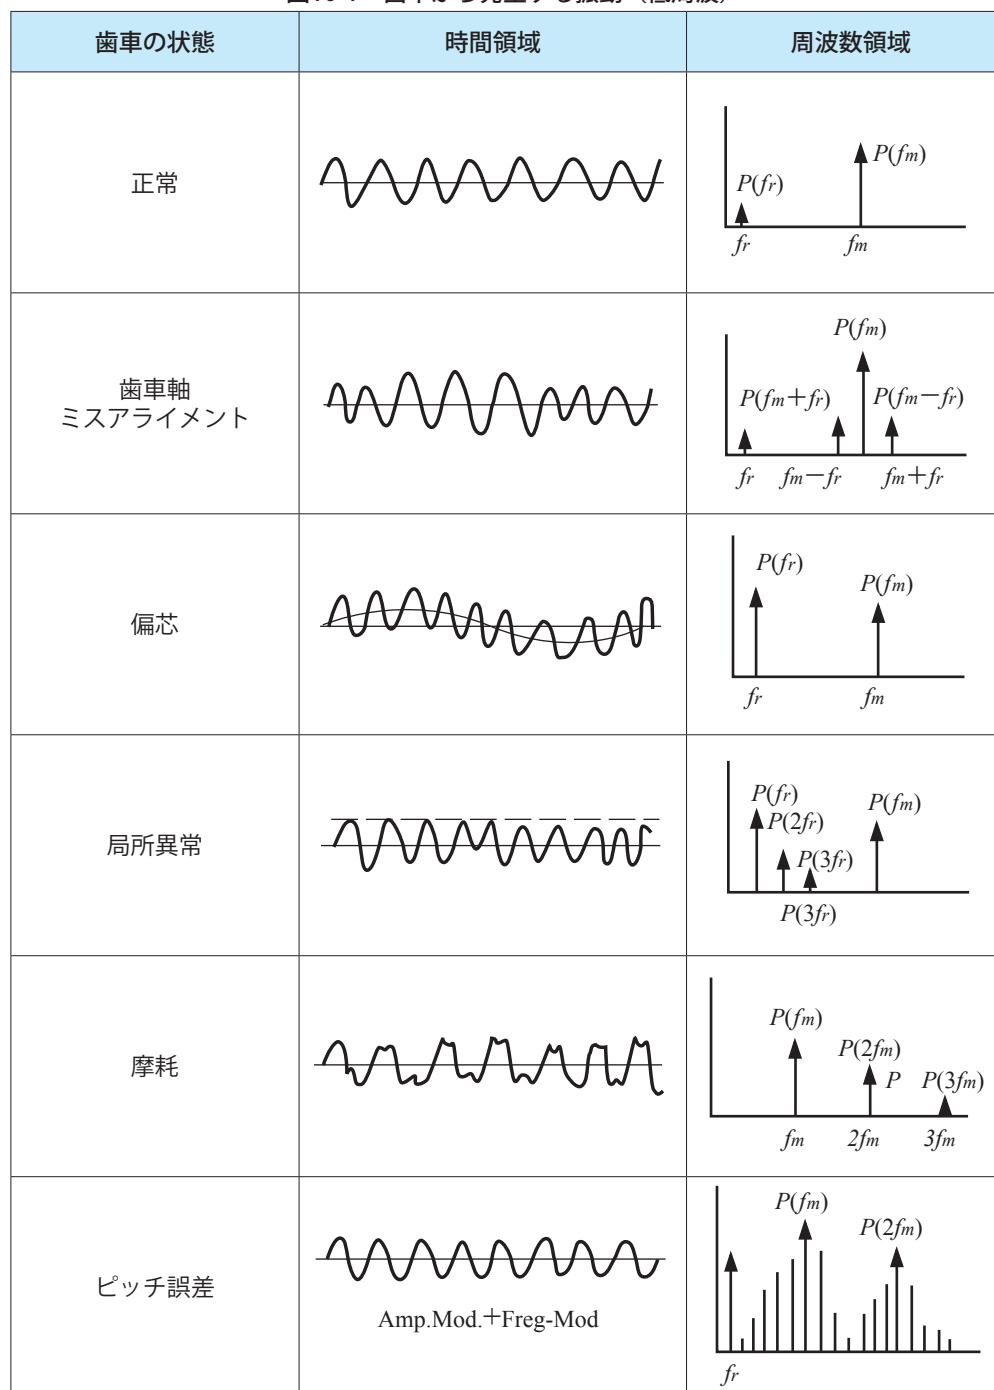

$f_m$  : かみあい周波数

$f_r$  : 回転周波数

$$f_m = z \times \frac{n}{60}$$

$$f_r = \frac{n}{60}$$

$z$  : 齧数

$n$  : 回転数

## 11. 許容伝達動力表の解説

本カタログに記載されております許容伝達動力表「曲げ強さ」「歯面強さ」「許容ウォームホイールトルク歯面強さ」のテーブルはJGMAの式（日本歯車工業会規格）を採用しております。（樹脂歯車を除く）。歯車の種類、モジュールサイズにより、JGMAの式の適用外であるため参考値になります。なお 歯車の種類とモジュールサイズの区分は表11-1をご参照ください。

表11-1 JGMAの式の適用範囲抜粋

| 歯車の種類   | JGMA 規格 No   | モジュールサイズ             | ピッチ円直径               |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|
| 平歯車     | JGMA401 - 01 | 1.5 ~ 25mm           | ピッチ円直径 25 ~ 3200mm   |
| はすば歯車   | JGMA402 - 01 |                      |                      |
| すぐば傘歯車  | JGMA403 - 01 | 外端正面モジュール 1.5 ~ 25mm | 外端ピッチ円直径 1600mm 以下   |
| まがりば傘歯車 | JGMA404 - 01 |                      | 外端ピッチ円直径 1000mm 以下   |
| ウォームギヤ  | JGMA405 - 01 | 軸方向モジュール 1.0 ~ 25mm  | ホイールのピッチ円直径 900mm 以下 |

### (1) 平歯車およびはすば歯車の曲げ強さ、歯面強さ

| 項目                         | 材質                      | SCM435                  | S45C                     |                         | (1) SUS304             | (1) C3604B             | アセタール |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
|                            |                         | 高周波焼入れ                  | -                        | 高周波焼入れ                  |                        |                        |       |  |
| 使用計算式                      | 平歯車およびはすば歯車の曲げ強さ計算式     |                         | JGMA 401 - 01            |                         | LEWIS の式               |                        | —     |  |
| 相手歯車                       | 平歯車およびはすば歯車の歯面強さ計算式     |                         | JGMA 402 - 01            |                         |                        |                        |       |  |
| 許容曲げ応力 : $\sigma F_{lim}$  | 36.5kgf/mm <sup>2</sup> | 21.0kgf/mm <sup>2</sup> | 25.0kgf/mm <sup>2</sup>  | 10.5kgf/mm <sup>2</sup> | 4.2kgf/mm <sup>2</sup> | 3.4kgf/mm <sup>2</sup> | —     |  |
| 許容ヘルツ応力 : $\sigma H_{lim}$ | 121kgf/mm <sup>2</sup>  | —                       | 106.5kgf/mm <sup>2</sup> | —                       | —                      | —                      | —     |  |
| 寿命期間中に歯がかみあう回数             | 10 <sup>7</sup> 回以上     |                         | $(K_L=1.0)$              |                         | —                      |                        | —     |  |
| 原動機側からの衝撃                  | 均一負荷                    |                         |                          |                         |                        |                        |       |  |
| 被動機械からの衝撃                  | 中程度の衝撃                  |                         | $(K_o=1.25)$             |                         | —                      |                        | —     |  |
| 潤滑方式および油の動粘度               | 油潤滑 100 cSt (50°C)      |                         | $(Z_L=1.0)$              |                         | —                      |                        |       |  |
| 歯車の支持方法                    | 両軸受けに対称に両側支持            |                         |                          |                         | —                      |                        | —     |  |
| 歯元曲げ破損に対する安全率 : $S_F$      | 1.2                     |                         |                          |                         | —                      |                        |       |  |
| 歯面強さに対する安全率 : $S_H$        | 1.15                    |                         |                          |                         | —                      |                        |       |  |
| 荷重方向                       | 荷重の方向は一定                |                         |                          |                         |                        |                        | —     |  |

荷重方向が正逆転の場合（ラックピニオン含む）と 中間ギヤは各種歯車の許容伝達表の値の2/3となります。

許容伝達動力表の歯面強さは 遊び歯車や大歯車と2ヶ所でかみ合う小歯車（中間歯車）には適用できません。

注(1)JGMA401-01とJGMA402-01に規定されていない規格はJGMA6101-01とJGMA6102-01に準拠しております。

本カタログに記載されております許容伝達動力表の曲げ強さに対して回転数  $n = 100[min^{-1}]$ における許容伝達トルク値[N.m]を各表に表示しております。（表示範囲：モジュールm1-5,材質S45C）

## (2) かさ歯車の曲げ強さ、歯面強さ

| 項目                                    | 材質<br>高周波焼入れ                          | SCM435                   | SCM440                  | S45C                    | (2) SUS304<br>高周波焼入れ    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                       |                                       | 歯研、<br>高周波焼入れ            | —                       | —                       |                         |
| 使用計算式                                 | かさ歯車の曲げ強さ計算式 JGMA 403 - 01 (日本語 以降同様) |                          |                         |                         |                         |
| かさ歯車の歯面強さ計算式 JGMA 404 - 01 (日本語 以降同様) |                                       |                          |                         |                         |                         |
| 相手歯車                                  | 選定された商品の相手歯車                          |                          |                         |                         |                         |
| 許容曲げ応力 : $\sigma F_{lim}$             | 31.0kgf/mm <sup>2</sup>               | 31.0kgf/mm <sup>2</sup>  | 19.0kgf/mm <sup>2</sup> | 22.0kgf/mm <sup>2</sup> | 10.5kgf/mm <sup>2</sup> |
| 許容ヘルツ応力 : $\sigma H_{lim}$            | 109.0kgf/mm <sup>2</sup>              | 115.0kgf/mm <sup>2</sup> | 54.0kgf/mm <sup>2</sup> | 85.0kgf/mm <sup>2</sup> | —                       |
| 寿命期間中に歯がかみあう回数                        | 10 <sup>7</sup> 回以上                   |                          |                         |                         | ( $K_L=1.0$ )           |
| 原動機側からの衝撃                             | 均一負荷                                  |                          |                         |                         |                         |
| 被動機械からの衝撃                             | 中程度の衝撃                                |                          |                         |                         | ( $K_o=1.25$ )          |
| 潤滑方式および油の動粘度                          | 油潤滑 100 cSt (50°C)                    |                          |                         |                         | ( $Z_L=1.0$ )           |
| 軸、歯車箱などの剛性                            | 普通                                    |                          |                         |                         |                         |
| 歯車の支持状態                               | 両歯車片持支持                               |                          |                         |                         |                         |
|                                       | $(K_{MB}=1.8)$                        |                          |                         |                         | $(K_{MB}=2.1)$          |
| 歯元曲げ破損に対する信頼度係数 : $K_R$               | 1.2                                   |                          |                         |                         |                         |
| 歯面強さに対する信頼度係数 : $C_R$                 | 1.15                                  |                          |                         |                         |                         |
| 荷重方向                                  | 荷重の方向は一定                              |                          |                         |                         |                         |

荷重方向が正逆転の場合は 各種歯車の許容伝達表の値の2/3となります。

注(?)JGMA403-01とJGMA404-01に規定されていない規格はJGMA6101-01とJGMA6102-01に準拠しております。

## (3) 円筒ウォームギヤ歯面強さ

| 項目                                | ホイールの材質<br>C3604B<br>黄銅               | C3604B<br>黄銅               | FC200<br>ねズミ鋳鉄 | CAC702<br>アルミニウム青銅 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
|                                   |                                       | 円筒ウォームギヤの強さ計算式 JGMA 405-01 |                |                    |
| 歯面強さに対する許容応力係数 : $\sigma F_{lim}$ | 0.42                                  |                            |                | 0.63               |
| 期待寿命時間                            | 26,000 時間                             |                            |                |                    |
| 潤滑方式                              | 歯車用極圧添加剤の入った適正な粘土の潤滑油を使用              |                            |                | ( $Z_L=1.0$ )      |
| 歯当たり                              | JIS B 1741(歯当たり 日本語)の区分 A に相当する歯当たり   |                            |                | ( $K_c=1.0$ )      |
| 起動状況                              | 起動時のトルクが定格トルクの200%以下で1時間あたりの起動回数は2回未満 |                            |                | ( $K_s=1.0$ )      |
| 原動機側からの衝撃                         | 均一負荷                                  |                            |                |                    |
| 被動機械からの衝撃                         | 均一負荷                                  |                            |                | ( $K_h=1.0$ )      |

荷重方向が正逆転の場合は 各種歯車の許容伝達表の値の2/3となります。

注(?)JGMA403-01とJGMA404-01に規定されていない規格はJGMA6101-01とJGMA6102-01に準拠しております。

KG CALMET for Window(歯車諸元計算、強度計算ソフト 日本語)を使用する事により容易に計算する事が出来ます。

## 12. 許容伝達動力表の曲げ強さの使用方法例

規格平歯車の許容伝達トルクを求める  
平歯車の使用条件より規格歯車を選定する

### 計算例 1. 規格歯車の許容伝達トルク : T [N.m] を求める。

(1) 規格歯車の商品記号 S2S 40B-2016 を使用する場合

- 1) モジュール m=2      3) 歯幅 20[mm]
- 2) 歯数 z=40      4) 穴径 16[mm]

(2) 歯車の使用条件

- 1) 平歯車の歯数比 u=1:1
- 2) 平歯車の回転数 n=100[min<sup>-1</sup>]
- 3) 平歯車の強度計算に関する条件 (JGMA401-01 を参照 )
  - a) 歯車は歯車箱内で油浴潤滑とする。
  - b) 歯車軸の軸受けは歯車の両側で支持する。
  - c) 原動機側から歯車に均一負荷を受ける。
  - d) 被動機械から歯車に中程度以下の衝撃を受ける。
  - e) 歯車が寿命期間中にかみ合う回数は 10<sup>7</sup> 回以上とする。

(3) カタログの許容伝達動力表 (kW) 曲げ強さにより許容伝達トルクを求める。

- 1) (1) (2) の条件にてカタログの許容伝達動力表 (kW) 曲げ強さより数値を読み取る。

$$KW=1.61[\text{kW}]$$

- 2) 動力 kW[kW] をトルク [N.m] に換算する

$$T=9549.7 \frac{\text{kW}}{\text{n}} \quad n=100 \text{ より}$$

$$T=9549.7 \times \frac{1.61}{100} = 153.75[\text{N.m}]$$

よって選定した規格歯車 S2S 40B-2016 の許容伝達トルクは T=153.75[N.m] となります。  
この歯車は以上の使用条件の場合、入力トルク T=153.75[N.m] までの範囲でご使用いただけます。

## 計算例 2. 平歯車の条件により規格歯車を選定する。

### (1) 歯車の使用条件（お客様の仕様）

- 1) 平歯車に作用する最大の呼びトルク  $T=142 \text{ [N.m]}$  (安全率を含む)
- 2) 平歯車の回転数  $n=100 \text{ [min}^{-1}]$
- 3) 平歯車の歯幅  $b=10-30 \text{ [mm]}$
- 4) 平歯車の軸間距離  $a=70-100 \text{ [mm]}$
- 5) 平歯車の歯数比  $u=1:1$
- 6) 平歯車の強度計算に関する条件 (JGMA401-01 を参照)
  - a) 歯車は歯車箱内で油浴潤滑とする。
  - b) 歯車軸の軸受けは歯車の両側で支持する。
  - c) 原動機側から歯車に均一負荷を受ける。
  - d) 被動機械から歯車に中程度以下の衝撃を受ける。
  - e) 歯車が寿命期間中にかみ合う回数は  $10^7$  回以上とする。

### (2) 平歯車に作用する軸トルク : $T \text{ [N.m]}$ を許容伝達動力表 (kW) 曲げ強さの動力 : $kW[\text{kW}]$ に換算する。

$$kW = \frac{T \cdot n}{9549.7} = \frac{142 \times 100}{9549.7} = 1.487 \text{ [kW]}$$

### (3) 規格歯車より選定する

#### 1) 平歯車の選定条件

- a) モジュール  $m=2$  とする(例)
- b) 歯数 中心距離 :  $a=70-100 \text{ [mm]}$   
歯数比  $u=1:1$   
より  $35-50$ [枚] の間で検討する。
- c) 歯幅  $b=10-30 \text{ [mm]}$
- d) 回転数  $n=100 \text{ [min}^{-1}]$
- e) 動力  $kW=1.487 \text{ [kW]}$

#### 2) 平歯車の選定。

- a) カタログより平歯車 モジュール :  $m=2.0$  歯数 :  $z=35-50$  [枚] のページを参照
- b) 許容伝達動力表 (kW) 曲げ強さの表より、  
回転数  $n=100 \text{ [min}^{-1}]$  の欄を参照する  
動力  $kW=1.487 \text{ [kW]}$  以上の数値となる歯数および歯幅を検索する。

以上により

歯数 :  $z=38$  [枚] 歯幅 :  $b=20 \text{ [mm]}$  材質 : S45C の条件にて

許容伝達動力 :  $kW=1.51 \text{ [kW]}$  表より

呼び動力 :  $kW=1.487 \text{ [kW]}$  計算結果より

(許容伝達動力)  $\geq$  (呼び動力) となる事がわかる

#### c) 該当規格歯車商品記号

S2S 38B-2016 以上のサイズが推奨されました。

### 動力の換算式

#### 1) トルクを求める

$$T: \text{トルク} [\text{N} \cdot \text{m}]$$

$$T = 9549.7 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{9549.7}$$

$$T: \text{トルク} [\text{kgf} \cdot \text{m}]$$

$$T = 973.8 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{973.8}$$

$$T: \text{トルク} [\text{kgf} \cdot \text{m}]$$

$$T = \frac{Ft \cdot r}{1000} \Leftrightarrow Ft = \frac{1000 \cdot T}{r}$$

#### 2) SI 単位への換算

$$1[\text{kgf} \cdot \text{m}] = 9.80665[\text{N} \cdot \text{m}]$$

$$1[\text{W}] = 1[\text{N} \cdot \text{m/s}]$$

ここに  $n$  : 回転速度 [ $\text{min}^{-1}$ ]  
 $r$  : 基準円半径 [mm]  
 (転位歯車の場合はかみ合いピッチ円半径)  
 $T$  : トルク [ $\text{N} \cdot \text{m}$ ]

$kW$ : 動力 [ $\text{kW}$ ]  
 $Ft$  : 正面におけるかみ合いピッチ円上の円周力 [N]

## 13. SI 単位への切換えて問題になる単位の換算率表

| 力 | N                  | dyn                   | kgf                      |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | 1                  | $1 \times 10^5$       | $1.01972 \times 10^{-1}$ |
|   | $1 \times 10^{-5}$ | 1                     | $1.01972 \times 10^{-6}$ |
|   | 9.80665            | $9.80665 \times 10^5$ | 1                        |

| 圧力 | Pa                    | bar                      | kgf/cm <sup>2</sup>      | atm                      | mmH <sub>2</sub> O       | mmHg 又は Torr             |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | 1                     | $1 \times 10^{-5}$       | $1.01972 \times 10^{-5}$ | $9.86923 \times 10^{-6}$ | $1.01972 \times 10^{-1}$ | $7.50062 \times 10^{-3}$ |
|    | $1 \times 10^5$       | 1                        | 1.01972                  | $9.86923 \times 10^{-1}$ | $1.01972 \times 10^4$    | $7.50062 \times 10^2$    |
|    | $9.80665 \times 10^4$ | $9.80665 \times 10^{-1}$ | 1                        | $9.67841 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$          | $7.35559 \times 10^2$    |
|    | $1.01325 \times 10^5$ | 1.01325                  | 1.03323                  | 1                        | $1.03323 \times 10^4$    | $7.60000 \times 10^2$    |
|    | 9.80665               | $9.80665 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-4}$       | $9.67841 \times 10^{-5}$ | 1                        | $7.35559 \times 10^{-2}$ |
|    | $1.33322 \times 10^2$ | $1.33322 \times 10^{-3}$ | $1.35951 \times 10^{-3}$ | $1.31579 \times 10^{-3}$ | $1.35951 \times 10$      | 1                        |

注 IPa=IN/m<sup>2</sup>

| 応力 | Pa                    | Mpa or N/mm <sup>2</sup> | kgf/mm <sup>2</sup>      | kgf/cm <sup>2</sup>      |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | 1                     | $1 \times 10^{-6}$       | $1.01972 \times 10^{-7}$ | $1.01972 \times 10^{-5}$ |
|    | $1 \times 10^6$       | 1                        | $1.01972 \times 10^{-1}$ | $1.01972 \times 10$      |
|    | $9.80665 \times 10^6$ | 9.80665                  | 1                        | $1 \times 10^2$          |
|    | $9.80665 \times 10^4$ | $9.80665 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^{-2}$       | 1                        |

| 粘度 | Pa·s               | cP              | P                  |
|----|--------------------|-----------------|--------------------|
|    | 1                  | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10$      |
|    | $1 \times 10^{-3}$ | 1               | $1 \times 10^{-2}$ |
|    | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ | 1                  |

注 IP = Idyn·s/cm<sup>2</sup> = Ig/cm·S,  
IPa·s = IN·s/m<sup>2</sup>, IcP = ImPa·s

目次

インフォメーション

ギャバックス

ノーバックラッシャギヤ

平岡車

ラック

ヘリカル・スクリューギヤ

マイタギヤ

ペベルギヤ

ウォーム・ウォームホイール

参考資料

# 14. 歯車記号と用語

## KG ギヤは JIS 記号を採用しています

歯車の図面に関する各部寸法記号は 多岐にわたりますが KGギヤでは JIS規格、歯車の参考文献に使われている記号を採用しています。

### 歯車記号と用語

歯車の計算に使う歯車記号については JIS B0121-1999(歯車記号)に規定されています。歯車用語については JIS B 0102(歯車用語)に規定されています。

#### 直線上及び円周上関係寸法

| 用語           | 記号                            |
|--------------|-------------------------------|
| 中心距離         | center distance               |
| 円ピッチを総称する場合  | when you call pitch           |
| 基準ピッチ        | reference pitch               |
| 正面ピッチ        | transverse pitch              |
| 歯直角ピッチ       | normal pitch                  |
| 軸方向ピッチ       | axial pitch                   |
| 法線ピッチ        | base pitch                    |
| 正面法線ピッチ      | transverse base pitch         |
| 歯直角法線ピッチ     | normal base pitch             |
| 歯だけ          | tooth depth                   |
| 歯末のたけ        | addendum                      |
| 歯元のたけ        | dedendum                      |
| キャリパ歯だけ      | chordal addendum              |
| かみ合い歯だけ      | working tooth depth           |
| 歯厚を総称する場合    | when you call tooth thickness |
| 歯厚           | tooth thickness               |
| 基礎円上の歯厚      | base circle                   |
| 弦歯厚          | chordal tooth thickness       |
| またぎ歯厚        | sector span                   |
| 歯溝の幅         | spacewidth                    |
| 頂げき          | bottom clearance              |
| 円周方向バックラッシュ  | circumferential backlash      |
| 法線方向バックラッシュ  | normal backlash               |
| 歯幅           | facewidth                     |
| 有効歯幅         | effective facewidth           |
| リード          | lead                          |
| かみ合い長さ       | length of path of contact     |
| 近寄りかみ合い長さ    | length of approach path       |
| 遠のきかみ合い長さ    | length of recess path         |
| 重なりかみ合い長さ    | overlap length                |
| 直径を総称する場合    | when you call diameter        |
| 基準円直径        | reference diameter            |
| かみ合いピッチ円直径   | working pitch diameter        |
| 歯先円直径        | tip diameter                  |
| 基礎円直径        | base diameter                 |
| 歯底円直径        | root diameter                 |
| 半径を総称する場合    | when you call radius          |
| 基準円半径        | reference radius              |
| かみ合いピッチ円半径   | working pitch radius          |
| 歯先円半径        | tip radius                    |
| 基礎円半径        | base radius                   |
| 歯底円半径        | root radius                   |
| 曲率半径         | curvature radius              |
| 円すい距離を総称する場合 | when you call cone distance   |
| 円すい距離        | cone distance                 |
| 中央円すい距離      | mean cone distance            |
| 内端円すい距離      | inner cone distance           |
| 背円すい距離       | back cone distance            |
| 組立距離         | locating distance             |

#### 角度関係寸法

| 用語          | 記号                               |
|-------------|----------------------------------|
| 圧力角を総称する場合  | when you call pressure angle     |
| 基準圧力角       | reference pressure angle         |
| かみ合い圧力角     | working pressure angle           |
| 工具圧力角       | cutter pressure angle            |
| 正面圧力角       | transverse pressure angle        |
| 歯直角圧力角      | normal pressure angle            |
| 軸平面圧力角      | axial pressure angle             |
| ねじれ角を総称する場合 | when you call helix angle        |
| 基準円筒ねじれ角    | reference cylinder helix angle   |
| 歯先円筒ねじれ角    | tip cylinder helix angle         |
| 基礎円筒ねじれ角    | base cylinder helix angle        |
| 進み角を総称する場合  | when you call lead angle         |
| 基準円筒進み角     | reference cylinder lead angle    |
| 歯先円筒進み角     | tip cylinder lead angle          |
| 基礎円筒進み角     | base cylinder lead angle         |
| 軸角          | shaft angle                      |
| 円すい角を総称する場合 | when you call angle              |
| ピッチ角        | pitch angle                      |
| 歯先角         | tip angle                        |
| 歯底角         | root angle                       |
| 歯末角         | addendum angle                   |
| 歯元角         | dedendum angle                   |
| 正面接触角       | transverse angle of transmission |
| 重なり角        | overlap angle                    |
| 全接触角        | total angle of transmission      |
| 冠歯車の角度ピッチ   | angle pitch of crown gear        |
| インボリュートα    | involute $\alpha$                |

#### 歯数及び比率

| 用語        | 記号                                       |
|-----------|--|
| 歯数        | number of teeth                          |
| 相当平歯車歯数   | equivalent number of teeth               |
| 条数又は小歯車歯数 | number of thread                         |
| 歯数比       | gear ratio                               |
| 速度伝達比     | transmission ratio                       |
| モジュール     | module                                   |
| 正面モジュール   | transverse module                        |
| 歯直角モジュール  | normal module                            |
| 軸方向モジュール  | axial module                             |
| かみ合い率     | contact ratio                            |
| 正面かみ合い率   | transverse contact ratio                 |
| 重なりかみ合い率  | overlap contact ratio                    |
| 全かみ合い率    | total contact ratio                      |
| 滑り率       | specific sliding                         |
| 角速度       | angular velocity                         |
| 線速度       | linear velocity                          |
| 回転数       | revolution per minute                    |
| 転位係数      | rack shift coefficient                   |
| 中心距離修正係数  | center distance modification coefficient |

# 15. ISO 規格と JIS 規格の整合化

## はじめに

はじめにJIS規格のISOへの整合化に伴い、多くのJIS規格(Technical reportを含む)が 改訂や新規作成されつつあります。歯車に関するJIS規格およびJGMA規格(日本歯車工業会規格)についても順次改訂が行われますが このカタログ編集時はまだJIS規格およびJGMA規格のすべてが 改訂されたものとはいえず、廃止となった状態のままの規格もあります。しかしながら カタログを編集するにあたり、旧となったJIS規格やJGMA規格は不可欠なものです。

そこで 極力新しいJIS 規格やJGMA規格を採用して編集いたしましたが、新規格の存在しないもの、または旧規格を使用しないと説明できない部分につきましては旧規格を使用し 規格番号の先頭に「旧」の文字を付記しました。また、新旧規格を並列表記している部分もございます。

弊社では ISO規格、JIS規格および JGMA規格などの改訂状況に注目しながらカタログの改訂を行いますが これらの規格が制定、改訂されても、本カタログに引用されている内容の改訂が出来ない場合がありますので ご了承ください。

## KG STOCK GEARS の精度について

これまで永年にわたり用いてきたJIS B1702:1995(平歯車及びはすば歯車の精度)が廃止され、JIS B 1702-1:1998(円筒歯車—精度等級 第一部：歯車の歯面に関する誤差の定義および許容値)およびJIS B 1702-2: 1998(円筒歯車—精度等級 第2部：両歯面かみあい誤差および歯溝の振れの定義ならびに精度許容値)の2つの規定に分割されて制定されました。

これらの内容について旧JIS B 1702と比較すると、モジュールや基準円直径（旧JISでは基準ピッチ円直径）の区分が異なっている為に例えば旧JIS 4級が新JISでは何級に相当するかについて詳細に対応させることはできません。

おおよその目安として

新JIS精度等級=旧JIS精度等級+ 4 (級)

といわれていますが 比較的歯数の小さい範囲または比較的歯数の大きい範囲では上記の目安が適用できない部分があります。

新旧歯車用語の比較例

| JIS B0102 : 1999 | 旧 JIS B0102 : 1993 |
|------------------|--------------------|
| 基準円直径            | 基準円ピッチ円直径          |
| 歯たけ              | 全歯たけ               |
| かみ合い歯たけ          | 有効歯たけ              |
| ピッチ角             | ピッチ円すい角            |
| 歯先角              | 歯先円すい角             |
| 歯底角              | 歯底円すい角             |
| (かさ歯車の) ねじれ角     | (かさ歯車の) ねじれ角       |
| (かさ歯車の) 組立距離     | (かさ歯車の) 位置決め距離     |

新JIS規格に変更されていない個所があります。

JIS B1702-1において定められた歯車の測定項目におけるKGギヤの精度等級は、およそ下記のとおりとなっております。

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 単一ピッチ誤差 | JIS B 1702-1 N7 級相当 |
| 累積ピッチ誤差 | JIS B 1702-1 N8 級相当 |
| 歯形誤差    | JIS B 1702-1 N8 級相当 |
| 歯溝の振れ   | JIS B 1702-1 N8 級相当 |

歯形誤差 歯溝の振れを常にJIS N8級に維持すればJIS N8級と言えるわけですが、規格歯車を経済的に製造する上で問題が生じてまいります。従いまして現在では、JISの等級分類に従いKGギヤは『JIS N8級相当』となっております。

### 弊社規格品の精度等級

| 歯車の種類                        | シリーズ名 | 材質          | 精度                     |
|------------------------------|-------|-------------|------------------------|
| 歯研平歯車                        | SG    | SCM435・440  | JIS B1702-1 N5級        |
|                              | SGR   | S45C        | JIS B1702-1 N6級        |
| 平歯車                          | S     | S45C        | JIS B1702-1 N8級        |
| 平歯車・ヘリカルギヤ                   | S・H   | SUS304      | JIS B1702-1 N9級        |
|                              |       | 黄銅 ※1       | JIS B1702-1 N9級        |
|                              |       | ポリアセタール     | JIS B1702-1 N9~N10級 ※2 |
| 歯研スパイナルマイタギヤ<br>歯研スパイナルベベルギヤ | MG BG | SCM440      | JIS B1704 1級           |
| 歯研スパイナルマイタギヤ                 | MGE   | SCM435・440  | JIS B1704 2級           |
| マイタギヤ・ベベルギヤ                  | M・B   | S45C        | JIS B1704 3級           |
|                              |       | S45C (焼入れ品) | JIS B1704 4級           |
|                              |       | SUS304      | JIS B1704 4級           |
|                              |       | 黄銅          | JIS B1704 4級           |
|                              |       | ポリアセタール     | JIS B1704 5~6級 ※2      |

※1 A1 形、B2 形は除きます。

※2 製作時の精度となります。素材の特性として、経年変化や熱膨張などにより精度の変化が起こります。

# 硬さ換算表

## 鋼のビックカース硬さに対する近似的換算値

| ビックカース<br>硬さ | ブリネル硬さ<br>10mm球・荷重3000kgf |                |                      | ロックウェル硬さ <sup>(2)</sup>            |                                   |                                     |                                     | ロックウェルスーパー・フィシャル硬さ<br>ダイヤモンド円錐圧子 |                         |                         | ショア硬さ | 引張強さ<br>(近似値)<br>MPa<br>(kgf/mm <sup>2</sup> ) <sup>(1)</sup> | ビックカース<br>硬さ荷重 |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|----------------|
|              | 標準球                       | Hult-gren<br>球 | タングステン<br>カーバイド<br>球 | Aスケール<br>荷重60kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Bスケール<br>荷重100kgf<br>径1/16in<br>球 | Cスケール<br>荷重150kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Dスケール<br>荷重100kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | 15-N<br>スケール<br>荷重15kgf          | 30-N<br>スケール<br>荷重30kgf | 45-N<br>スケール<br>荷重45kgf |       |   |                |
| 940          | -                         | -              | -                    | 85.6                               | -                                 | 68.0                                | 76.9                                | 93.2                             | 84.4                    | 75.4                    | 97    | -   | 940            |
| 920          | -                         | -              | -                    | 85.3                               | -                                 | 67.5                                | 76.5                                | 93.0                             | 84.0                    | 74.8                    | 96    | -   | 920            |
| 900          | -                         | -              | -                    | 85.0                               | -                                 | 67.0                                | 76.1                                | 92.9                             | 83.6                    | 74.2                    | 95    | -   | 900            |
| 880          | -                         | -              | (767)                | 84.7                               | -                                 | 66.4                                | 75.7                                | 92.7                             | 83.1                    | 73.6                    | 93    | -   | 880            |
| 860          | -                         | -              | (757)                | 84.4                               | -                                 | 65.9                                | 75.3                                | 92.5                             | 82.7                    | 73.1                    | 92    | -   | 860            |
| 840          | -                         | -              | (745)                | 84.1                               | -                                 | 65.3                                | 74.8                                | 92.3                             | 82.2                    | 72.2                    | 91    | -   | 840            |
| 820          | -                         | -              | (733)                | 83.8                               | -                                 | 64.7                                | 74.3                                | 92.1                             | 81.7                    | 71.8                    | 90    | -   | 820            |
| 800          | -                         | -              | (722)                | 83.4                               | -                                 | 64.0                                | 73.8                                | 91.8                             | 81.1                    | 71.0                    | 88    | -   | 800            |
| 780          | -                         | -              | (710)                | 83.0                               | -                                 | 63.3                                | 73.3                                | 91.5                             | 80.4                    | 70.2                    | 87    | -   | 780            |
| 760          | -                         | -              | (698)                | 82.6                               | -                                 | 62.5                                | 72.6                                | 91.2                             | 79.7                    | 69.4                    | 86    | -   | 760            |
| 740          | -                         | -              | (684)                | 82.2                               | -                                 | 61.8                                | 72.1                                | 91.0                             | 79.1                    | 68.6                    | 84    | -   | 740            |
| 720          | -                         | -              | (670)                | 81.8                               | -                                 | 61.0                                | 71.5                                | 90.7                             | 78.4                    | 67.7                    | 83    | -   | 720            |
| 700          | -                         | 615            | (656)                | 81.3                               | -                                 | 60.1                                | 70.8                                | 90.3                             | 77.6                    | 66.7                    | 81    | -   | 700            |
| 690          | -                         | 610            | (647)                | 81.1                               | -                                 | 59.7                                | 70.5                                | 90.1                             | 77.2                    | 66.2                    | -     | -   | 690            |
| 680          | -                         | 603            | (638)                | 80.8                               | -                                 | 59.2                                | 70.1                                | 89.8                             | 76.8                    | 65.7                    | 80    | -   | 680            |
| 670          | -                         | 597            | 630                  | 80.6                               | -                                 | 58.8                                | 69.8                                | 89.7                             | 76.4                    | 65.3                    | -     | -   | 670            |
| 660          | -                         | 590            | 620                  | 80.3                               | -                                 | 58.3                                | 69.4                                | 89.5                             | 75.9                    | 64.7                    | 79    | -   | 660            |
| 650          | -                         | 585            | 611                  | 80.0                               | -                                 | 57.8                                | 69.0                                | 89.2                             | 75.5                    | 64.1                    | -     | -   | 650            |
| 640          | -                         | 578            | 601                  | 79.8                               | -                                 | 57.3                                | 68.7                                | 89.0                             | 75.1                    | 63.5                    | 77    | -   | 640            |
| 630          | -                         | 571            | 591                  | 79.5                               | -                                 | 56.8                                | 68.3                                | 88.8                             | 74.6                    | 63.0                    | -     | -   | 630            |
| 620          | -                         | 564            | 582                  | 79.2                               | -                                 | 56.3                                | 67.9                                | 88.5                             | 74.2                    | 62.4                    | 75    | -   | 620            |
| 610          | -                         | 557            | 573                  | 78.9                               | -                                 | 55.7                                | 67.5                                | 88.2                             | 73.6                    | 61.7                    | -     | -   | 610            |
| 600          | -                         | 550            | 564                  | 78.6                               | -                                 | 55.2                                | 67.0                                | 88.0                             | 73.2                    | 61.2                    | 74    | -   | 600            |
| 590          | -                         | 542            | 554                  | 78.4                               | -                                 | 54.7                                | 66.7                                | 87.8                             | 72.7                    | 60.5                    | -     | 2055 (210)  | 590            |
| 580          | -                         | 535            | 545                  | 78.0                               | -                                 | 54.1                                | 66.2                                | 87.5                             | 72.1                    | 59.9                    | 72    | 2020 (206)  | 580            |
| 570          | -                         | 527            | 535                  | 77.8                               | -                                 | 53.6                                | 65.8                                | 87.2                             | 71.7                    | 59.3                    | -     | 1985 (202)  | 570            |
| 560          | -                         | 519            | 525                  | 77.4                               | -                                 | 53.0                                | 65.4                                | 86.9                             | 71.2                    | 58.6                    | 71    | 1950 (199)  | 560            |
| 550          | (505)                     | 512            | 517                  | 77.0                               | -                                 | 52.3                                | 64.8                                | 86.6                             | 70.5                    | 57.8                    | -     | 1905 (194)  | 550            |
| 540          | (496)                     | 503            | 507                  | 76.7                               | -                                 | 51.7                                | 64.4                                | 86.3                             | 70.0                    | 57.0                    | 69    | 1860 (190)  | 540            |
| 530          | (488)                     | 495            | 497                  | 76.4                               | -                                 | 51.1                                | 63.9                                | 86.0                             | 69.5                    | 56.2                    | -     | 1825 (186)  | 530            |
| 520          | (480)                     | 487            | 488                  | 76.1                               | -                                 | 50.5                                | 63.5                                | 85.7                             | 69.0                    | 55.6                    | 67    | 1795 (183)  | 520            |
| 510          | (473)                     | 479            | 479                  | 75.7                               | -                                 | 49.8                                | 62.9                                | 85.4                             | 68.3                    | 54.7                    | -     | 1750 (179)  | 510            |
| 500          | (465)                     | 471            | 471                  | 75.3                               | -                                 | 49.1                                | 62.2                                | 85.0                             | 67.7                    | 53.9                    | 66    | 1705 (174)  | 500            |
| 490          | (456)                     | 460            | 460                  | 74.9                               | -                                 | 48.4                                | 61.6                                | 84.7                             | 67.1                    | 53.1                    | -     | 1660 (169)  | 490            |
| 480          | 448                       | 452            | 452                  | 74.5                               | -                                 | 47.7                                | 61.3                                | 84.3                             | 66.4                    | 52.2                    | 64    | 1620 (165)  | 480            |
| 470          | 441                       | 442            | 442                  | 74.1                               | -                                 | 46.9                                | 60.7                                | 83.9                             | 65.7                    | 51.3                    | -     | 1570 (160)  | 470            |
| 460          | 433                       | 433            | 433                  | 73.6                               | -                                 | 46.1                                | 60.1                                | 83.6                             | 64.9                    | 50.4                    | 62    | 1530 (156)  | 460            |
| 450          | 425                       | 425            | 425                  | 73.3                               | -                                 | 45.3                                | 59.4                                | 83.2                             | 64.3                    | 49.4                    | -     | 1495 (153)  | 450            |
| 440          | 415                       | 415            | 415                  | 72.8                               | -                                 | 44.5                                | 58.8                                | 82.8                             | 63.5                    | 48.4                    | 59    | 1460 (149)  | 440            |
| 430          | 405                       | 405            | 405                  | 72.3                               | -                                 | 43.6                                | 58.2                                | 82.3                             | 62.7                    | 47.4                    | -     | 1410 (144)  | 430            |
| 420          | 397                       | 397            | 397                  | 71.8                               | -                                 | 42.7                                | 57.5                                | 81.8                             | 61.9                    | 46.4                    | 57    | 1370 (140)  | 420            |
| 410          | 388                       | 388            | 388                  | 71.4                               | -                                 | 41.8                                | 56.8                                | 81.4                             | 61.1                    | 45.3                    | -     | 1330 (136)  | 410            |
| 400          | 379                       | 379            | 379                  | 70.8                               | -                                 | 40.8                                | 56.0                                | 81.0                             | 60.2                    | 44.1                    | 55    | 1290 (131)  | 400            |
| 390          | 369                       | 369            | 369                  | 70.3                               | -                                 | 39.8                                | 55.2                                | 80.3                             | 59.3                    | 42.9                    | -     | 1240 (127)  | 390            |
| 380          | 360                       | 360            | 380                  | 69.8                               | (110.0)                           | 38.8                                | 54.4                                | 79.8                             | 58.4                    | 41.7                    | 52    | 1205 (123)  | 380            |
| 370          | 350                       | 350            | 350                  | 69.2                               | -                                 | 37.7                                | 53.6                                | 79.2                             | 57.4                    | 40.4                    | -     | 1170 (120)  | 370            |
| 360          | 341                       | 341            | 341                  | 68.7                               | (109.0)                           | 36.6                                | 52.8                                | 78.6                             | 56.4                    | 39.1                    | 50    | 1130 (115)  | 360            |
| 350          | 331                       | 331            | 331                  | 68.1                               | -                                 | 35.5                                | 51.9                                | 78.0                             | 55.4                    | 37.8                    | -     | 1095 (112)  | 350            |
| 340          | 322                       | 322            | 322                  | 67.6                               | (108.0)                           | 34.4                                | 51.1                                | 77.4                             | 54.4                    | 36.5                    | 47    | 1070 (109)  | 340            |
| 330          | 313                       | 313            | 313                  | 67.0                               | -                                 | 33.3                                | 50.2                                | 76.8                             | 53.6                    | 35.2                    | -     | 1035 (105)  | 330            |

## 鋼のビックカース硬さに対する近似的換算値

| ビックカース<br>硬さ | ブリネル硬さ<br>10mm球・荷重3000kgf |                |                      | ロックウェル硬さ <sup>(2)</sup>            |                                   |                                     |                                     | ロックウェルスパーーフィシャル硬さ<br>ダイヤモンド円錐圧子 |                         |                         | ショア硬さ | 引張強さ<br>(近似値)<br>MPa<br>(kgf/mm <sup>2</sup> ) <sup>(1)</sup> | ビックカース<br>硬さ荷重 |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|----------------|
|              | 標準球                       | Hult-gren<br>球 | タングステン<br>カーバイド<br>球 | Aスケール<br>荷重60kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Bスケール<br>荷重100kgf<br>径1/16in<br>球 | Cスケール<br>荷重150kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Dスケール<br>荷重100kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | 15-N<br>スケール<br>荷重15kgf         | 30-N<br>スケール<br>荷重30kgf | 45-N<br>スケール<br>荷重45kgf |       |   |                |
| 320          | 303                       | 303            | 303                  | 66.4                               | (107.0)                           | 33.2                                | 49.4                                | 76.2                            | 52.3                    | 33.9                    | 45    | 1005 (103)  | 320            |
| 310          | 294                       | 294            | 294                  | 65.8                               | -                                 | 31.0                                | 48.4                                | 75.6                            | 51.3                    | 32.5                    | -     | 980 (100)   | 310            |
| 300          | 284                       | 284            | 284                  | 65.2                               | (105.5)                           | 29.8                                | 47.5                                | 74.9                            | 50.2                    | 31.1                    | 42    | 950 ( 97)   | 300            |
| 295          | 280                       | 280            | 280                  | 64.8                               | -                                 | 29.2                                | 47.1                                | 74.6                            | 49.7                    | 30.4                    | -     | 935 ( 96)   | 295            |
| 290          | 275                       | 275            | 275                  | 64.5                               | (104.5)                           | 28.5                                | 46.5                                | 74.2                            | 49.0                    | 29.5                    | 41    | 915 ( 94)   | 290            |
| 285          | 270                       | 270            | 270                  | 64.2                               | -                                 | 27.8                                | 46.0                                | 73.8                            | 48.4                    | 28.7                    | -     | 905 ( 92)   | 285            |
| 280          | 265                       | 265            | 265                  | 63.8                               | (103.5)                           | 27.1                                | 45.3                                | 73.4                            | 47.8                    | 27.9                    | 40    | 890 ( 91)   | 280            |
| 275          | 261                       | 261            | 261                  | 63.5                               | -                                 | 26.4                                | 44.9                                | 73.0                            | 47.2                    | 27.1                    | -     | 875 ( 89)   | 275            |
| 270          | 256                       | 256            | 256                  | 63.1                               | (102.0)                           | 25.6                                | 44.3                                | 72.6                            | 46.4                    | 26.2                    | 38    | 855 ( 87)   | 270            |
| 265          | 252                       | 252            | 252                  | 62.7                               | -                                 | 24.8                                | 43.7                                | 72.1                            | 45.7                    | 25.2                    | -     | 840 ( 86)   | 265            |
| 260          | 247                       | 247            | 247                  | 62.4                               | (101.0)                           | 24.0                                | 43.1                                | 71.6                            | 45.0                    | 24.3                    | 37    | 825 ( 84)   | 260            |
| 255          | 243                       | 243            | 243                  | 62.0                               | -                                 | 23.1                                | 42.2                                | 71.1                            | 44.2                    | 23.2                    | -     | 805 ( 82)   | 255            |
| 250          | 238                       | 238            | 238                  | 61.6                               | 99.5                              | 22.2                                | 41.7                                | 70.6                            | 43.4                    | 22.2                    | 36    | 795 ( 81)   | 250            |
| 245          | 233                       | 233            | 233                  | 61.2                               | -                                 | 21.3                                | 41.1                                | 70.1                            | 42.5                    | 21.1                    | -     | 780 ( 79)   | 245            |
| 240          | 228                       | 228            | 228                  | 60.7                               | 98.1                              | 20.3                                | 40.3                                | 69.6                            | 41.7                    | 19.9                    | 34    | 765 ( 78)   | 240            |
| 230          | 219                       | 219            | 219                  | -                                  | 96.7                              | (18.0)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 33    | 730 ( 75)   | 230            |
| 220          | 209                       | 209            | 209                  | -                                  | 95.0                              | (15.7)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 32    | 695 ( 71)   | 220            |
| 210          | 200                       | 200            | 200                  | -                                  | 93.4                              | (13.4)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 30    | 670 ( 68)   | 210            |
| 200          | 190                       | 190            | 190                  | -                                  | 91.5                              | (11.0)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 29    | 635 ( 65)   | 200            |
| 190          | 181                       | 181            | 181                  | -                                  | 89.5                              | ( 8.5)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 28    | 605 ( 62)   | 190            |
| 180          | 171                       | 171            | 171                  | -                                  | 87.1                              | ( 6.0)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 26    | 580 ( 59)   | 180            |
| 170          | 162                       | 162            | 162                  | -                                  | 85.0                              | ( 3.0)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 25    | 545 ( 56)   | 170            |
| 160          | 152                       | 152            | 152                  | -                                  | 81.7                              | ( 0.0)                              | -                                   | -                               | -                       | -                       | 24    | 515 ( 53)   | 160            |
| 150          | 143                       | 143            | 143                  | -                                  | 78.7                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | 22    | 490 ( 50)   | 150            |
| 140          | 133                       | 133            | 133                  | -                                  | 75.0                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | 21    | 455 ( 46)   | 140            |
| 130          | 124                       | 124            | 124                  | -                                  | 71.2                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | 20    | 425 ( 44)   | 130            |
| 120          | 114                       | 114            | 114                  | -                                  | 66.7                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | 390 ( 40)   | 120            |
| 110          | 105                       | 105            | 105                  | -                                  | 62.3                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | -   | 110            |
| 100          | 95                        | 95             | 95                   | -                                  | 56.2                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | -   | 100            |
| 95           | 90                        | 90             | 90                   | -                                  | 52.0                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | -   | 95             |
| 90           | 86                        | 86             | 86                   | -                                  | 48.0                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | -   | 90             |
| 85           | 81                        | 81             | 81                   | -                                  | 41.0                              | -                                   | -                                   | -                               | -                       | -                       | -     | -   | 85             |

備考: 太字体の数字はASTM E 140表1による（SAE-ASM-ASTMが合同で調整したものである。）

注: (1) 括弧( )を付けて示してある単位及び数値は、JIS Z 8438の換算表により psi から換算したものである。  
なお 1MPa = 1N/mm<sup>2</sup>

(2) 表中括弧( )内の数字はあまり用いられない範囲のものであり参考として示したものである。

(3) JISハンドブック鉄鋼より引用

## 鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値

| ロック<br>ウェルC<br>スケール<br>硬さ | ピッカース<br>硬さ | ブリネル硬さ<br>10mm球・荷重3000kgf |                |                      | ロックウェル硬さ <sup>(2)</sup>            |                                   |                                     | ロックウェルスーパーフィシャル硬さ<br>ダイヤモンド円錐圧子 |                         |                         | ショア硬さ | 引張強さ<br>(近似値)<br>MPa<br>(kgf/mm <sup>2</sup> ) <sup>(1)</sup> | ロック<br>ウェルC<br>スケール<br>硬さ |
|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|---------------------------|
|                           |             | 標準球                       | Hult-gren<br>球 | タンゲスタン<br>カーバイド<br>球 | Aスケール<br>荷重60kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Bスケール<br>荷重100kgf<br>径1/16in<br>球 | Dスケール<br>荷重100kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | 15-N<br>スケール<br>荷重15kgf         | 30-N<br>スケール<br>荷重30kgf | 45-N<br>スケール<br>荷重45kgf |       |   |                           |
| 68                        | 940         | -                         | -              | -                    | 85.6                               | -                                 | 76.9                                | 93.2                            | 84.4                    | 75.4                    | 97    | -   | 68                        |
| 67                        | 900         | -                         | -              | -                    | 85.0                               | -                                 | 76.1                                | 92.9                            | 83.6                    | 74.2                    | 95    | -   | 67                        |
| 66                        | 865         | -                         | -              | -                    | 84.5                               | -                                 | 75.4                                | 92.5                            | 82.8                    | 73.3                    | 92    | -   | 66                        |
| 65                        | 832         | -                         | -              | (739)                | 83.9                               | -                                 | 74.5                                | 92.2                            | 81.9                    | 72.0                    | 91    | -   | 65                        |
| 64                        | 800         | -                         | -              | (722)                | 83.4                               | -                                 | 73.8                                | 91.8                            | 81.1                    | 71.0                    | 88    | -   | 64                        |
| 63                        | 772         | -                         | -              | (705)                | 82.8                               | -                                 | 73.0                                | 91.4                            | 80.1                    | 69.9                    | 87    | -   | 63                        |
| 62                        | 746         | -                         | -              | (688)                | 82.3                               | -                                 | 72.2                                | 91.1                            | 79.3                    | 68.8                    | 85    | -   | 62                        |
| 61                        | 720         | -                         | -              | (670)                | 81.8                               | -                                 | 71.5                                | 90.7                            | 78.4                    | 67.7                    | 83    | -   | 61                        |
| 60                        | 697         | -                         | 613            | (654)                | 81.2                               | -                                 | 70.7                                | 90.2                            | 77.5                    | 66.6                    | 81    | -   | 60                        |
| 59                        | 674         | -                         | 599            | (634)                | 80.7                               | -                                 | 69.9                                | 89.8                            | 76.6                    | 65.5                    | 80    | -   | 59                        |
| 58                        | 653         | -                         | 587            | 615                  | 80.1                               | -                                 | 69.2                                | 89.3                            | 75.7                    | 64.3                    | 78    | -   | 58                        |
| 57                        | 633         | -                         | 575            | 595                  | 79.6                               | -                                 | 68.5                                | 88.9                            | 74.8                    | 63.2                    | 76    | -   | 57                        |
| 56                        | 613         | -                         | 561            | 577                  | 79.0                               | -                                 | 67.7                                | 88.3                            | 73.9                    | 62.0                    | 75    | -   | 56                        |
| 55                        | 595         | -                         | 546            | 560                  | 78.5                               | -                                 | 66.9                                | 87.9                            | 73.0                    | 60.9                    | 74    | 2075 (212)  | 55                        |
| 54                        | 577         | -                         | 534            | 543                  | 78.0                               | -                                 | 66.1                                | 87.4                            | 72.0                    | 59.8                    | 72    | 2015 (205)  | 54                        |
| 53                        | 560         | -                         | 519            | 525                  | 77.4                               | -                                 | 65.4                                | 86.9                            | 71.2                    | 58.6                    | 71    | 1950 (199)  | 53                        |
| 52                        | 544         | (500)                     | 508            | 512                  | 76.8                               | -                                 | 64.6                                | 86.4                            | 70.2                    | 57.4                    | 69    | 1880 (192)  | 52                        |
| 51                        | 528         | (487)                     | 494            | 496                  | 76.3                               | -                                 | 63.8                                | 85.9                            | 69.4                    | 56.1                    | 68    | 1820 (186)  | 51                        |
| 50                        | 513         | (475)                     | 481            | 481                  | 75.9                               | -                                 | 63.1                                | 85.5                            | 68.5                    | 55.0                    | 67    | 1760 (179)  | 50                        |
| 49                        | 498         | (464)                     | 469            | 469                  | 75.2                               | -                                 | 62.1                                | 85.0                            | 67.6                    | 53.8                    | 66    | 1695 (173)  | 49                        |
| 48                        | 484         | 451                       | 455            | 455                  | 74.7                               | -                                 | 61.4                                | 84.5                            | 66.7                    | 52.5                    | 64    | 1635 (167)  | 48                        |
| 47                        | 471         | 442                       | 443            | 443                  | 74.1                               | -                                 | 60.8                                | 83.9                            | 65.8                    | 51.4                    | 63    | 1580 (161)  | 47                        |
| 46                        | 458         | 432                       | 432            | 432                  | 73.6                               | -                                 | 60.0                                | 83.5                            | 64.8                    | 50.3                    | 62    | 1530 (156)  | 46                        |
| 45                        | 446         | 421                       | 421            | 421                  | 73.1                               | -                                 | 59.2                                | 83.0                            | 64.0                    | 49.0                    | 60    | 1480 (151)  | 45                        |
| 44                        | 434         | 409                       | 409            | 409                  | 72.5                               | -                                 | 58.5                                | 82.5                            | 63.1                    | 47.8                    | 58    | 1435 (146)  | 44                        |
| 43                        | 423         | 400                       | 400            | 400                  | 72.0                               | -                                 | 57.7                                | 82.0                            | 62.2                    | 46.7                    | 57    | 1385 (141)  | 43                        |
| 42                        | 412         | 390                       | 390            | 390                  | 71.5                               | -                                 | 56.9                                | 81.5                            | 61.3                    | 45.5                    | 56    | 1340 (136)  | 42                        |
| 41                        | 402         | 381                       | 381            | 381                  | 70.9                               | -                                 | 56.2                                | 80.9                            | 60.4                    | 44.3                    | 55    | 1295 (132)  | 41                        |
| 40                        | 392         | 371                       | 371            | 371                  | 70.4                               | -                                 | 55.4                                | 80.4                            | 59.5                    | 43.1                    | 54    | 1250 (127)  | 40                        |
| 39                        | 382         | 362                       | 362            | 362                  | 69.9                               | -                                 | 54.6                                | 79.9                            | 58.6                    | 41.9                    | 52    | 1215 (124)  | 39                        |
| 38                        | 372         | 353                       | 353            | 353                  | 69.4                               | -                                 | 53.8                                | 79.4                            | 57.7                    | 40.8                    | 51    | 1180 (120)  | 38                        |
| 37                        | 363         | 344                       | 344            | 344                  | 68.9                               | -                                 | 53.1                                | 78.8                            | 56.8                    | 39.6                    | 50    | 1160 (118)  | 37                        |
| 36                        | 354         | 336                       | 336            | 336                  | 68.4                               | (109.0)                           | 52.3                                | 78.3                            | 55.9                    | 38.4                    | 49    | 1115 (114)  | 36                        |
| 35                        | 345         | 327                       | 327            | 327                  | 67.9                               | (108.5)                           | 51.5                                | 77.7                            | 55.0                    | 37.2                    | 48    | 1080 (110)  | 35                        |
| 34                        | 336         | 319                       | 319            | 319                  | 67.4                               | (108.0)                           | 50.8                                | 77.2                            | 54.2                    | 36.1                    | 47    | 1055 (108)  | 34                        |
| 33                        | 327         | 311                       | 311            | 311                  | 66.8                               | (107.5)                           | 50.0                                | 76.6                            | 53.3                    | 34.9                    | 46    | 1025 (105)  | 33                        |
| 32                        | 318         | 301                       | 301            | 301                  | 66.3                               | (107.0)                           | 49.2                                | 76.1                            | 52.1                    | 33.7                    | 44    | 1000 (102)  | 32                        |
| 31                        | 310         | 294                       | 294            | 294                  | 65.8                               | (106.0)                           | 48.4                                | 75.6                            | 51.3                    | 32.5                    | 43    | 980 (100)   | 31                        |
| 30                        | 302         | 286                       | 286            | 286                  | 65.3                               | (105.5)                           | 47.7                                | 75.0                            | 50.4                    | 31.3                    | 42    | 950 (97)  | 30                        |
| 29                        | 294         | 279                       | 279            | 279                  | 64.7                               | (104.5)                           | 47.0                                | 74.5                            | 49.5                    | 30.1                    | 41    | 930 (95)  | 29                        |

## 鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値

| ロック<br>ウェルC<br>スケール<br>硬さ | ピッカース<br>硬さ | ブリネル硬さ<br>10mm球・荷重3000kgf |                |                      | ロックウェル硬さ <sup>(2)</sup>            |                                   |                                     | ロックウェルスーパーフィシャル硬さ<br>ダイヤモンド円錐圧子 |                         |                         | ショア硬さ    | 引張強さ<br>(近似値)<br>MPa<br>(kgf/mm <sup>2</sup> ) <sup>(1)</sup> | ロック<br>ウェルC<br>スケール<br>硬さ |
|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---|---------------------------|
|                           |             | 標準球                       | Hult-gren<br>球 | タンゲスタン<br>カーバイド<br>球 | Aスケール<br>荷重60kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | Bスケール<br>荷重100kgf<br>径1/16in<br>球 | Dスケール<br>荷重100kgf<br>ダイヤモンド<br>円錐圧子 | 15-N<br>スケール<br>荷重15kgf         | 30-N<br>スケール<br>荷重30kgf | 45-N<br>スケール<br>荷重45kgf |          |   |                           |
| 28                        | 286         | 271                       | 271            | 271                  | 64.3<br>(104.0)                    | 46.1                              | 73.9                                | 48.6                            | 28.9                    | 41                      | 910 (93) | 28  |                           |
| 27                        | 279         | 264                       | 264            | 264                  | 63.8<br>(103.0)                    | 45.2                              | 73.3                                | 47.7                            | 27.8                    | 40                      | 880 (90) | 27  |                           |
| 26                        | 272         | 258                       | 258            | 258                  | 63.3<br>(102.5)                    | 44.6                              | 72.8                                | 46.8                            | 26.7                    | 38                      | 860 (88) | 26  |                           |
| 25                        | 266         | 253                       | 253            | 253                  | 62.8<br>(101.5)                    | 43.8                              | 72.2                                | 45.9                            | 25.5                    | 38                      | 840 (86) | 25  |                           |
| 24                        | 260         | 247                       | 247            | 247                  | 62.4<br>(101.0)                    | 43.1                              | 71.6                                | 45.0                            | 24.3                    | 37                      | 825 (84) | 24  |                           |
| 23                        | 254         | 243                       | 243            | 243                  | 62.0<br>100.0                      | 42.1                              | 71.0                                | 44.0                            | 23.1                    | 36                      | 805 (82) | 23  |                           |
| 22                        | 248         | 237                       | 237            | 237                  | 61.5<br>99.0                       | 41.6                              | 70.5                                | 43.2                            | 22.0                    | 35                      | 785 (80) | 22  |                           |
| 21                        | 243         | 231                       | 231            | 231                  | 61.0<br>98.5                       | 40.9                              | 69.9                                | 42.3                            | 20.7                    | 35                      | 770 (79) | 21  |                           |
| 20                        | 238         | 226                       | 226            | 226                  | 60.5<br>97.8                       | 40.1                              | 69.4                                | 41.5                            | 19.6                    | 34                      | 760 (77) | 20  |                           |
| (18)                      | 230         | 219                       | 219            | 219                  | -<br>96.7                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 33                      | 730 (75) | (18)  |                           |
| (16)                      | 222         | 212                       | 212            | 212                  | -<br>95.5                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 32                      | 705 (72) | (16)  |                           |
| (14)                      | 213         | 203                       | 203            | 203                  | -<br>93.9                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 31                      | 675 (69) | (14)  |                           |
| (12)                      | 204         | 194                       | 194            | 194                  | -<br>92.3                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 29                      | 650 (66) | (12)  |                           |
| (10)                      | 196         | 187                       | 187            | 187                  | -<br>90.7                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 28                      | 620 (63) | (10)  |                           |
| ( 8)                      | 188         | 179                       | 179            | 179                  | -<br>89.5                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 27                      | 600 (61) | ( 8)  |                           |
| ( 6)                      | 180         | 171                       | 171            | 161                  | -<br>87.1                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 26                      | 580 (59) | ( 6)  |                           |
| ( 4)                      | 173         | 165                       | 165            | 165                  | -<br>85.5                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 25                      | 550 (56) | ( 4)  |                           |
| ( 2)                      | 166         | 158                       | 158            | 158                  | -<br>83.5                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 24                      | 530 (54) | ( 2)  |                           |
| ( 0)                      | 160         | 152                       | 152            | 152                  | -<br>81.7                          | -                                 | -                                   | -                               | -                       | 24                      | 515 (53) | ( 0)  |                           |

注: (1) 太字体の数字はASTM E 140表1による (SAE-ASM-ASTMが合同で調整したものである。)

(2) 括弧( )を付けて示してある単位及び数値は、JIS Z 8438換算表により psi から換算したものである。

なお 1MPa = 1N/mm<sup>2</sup>

(3) JISハンドブック鉄鋼より引用

## 常用するはめ合いの穴の寸法許容差

単位: μm

| 寸法の区分<br>(mm) |     | B             | C            |              | D            |            |      | E            |              |      | F           |              |             | G          |     | H          |             |              |           |          |     |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----|
| をこえ           | 以下  | B10           | C9           | C10          | D8           | D9         | D10  | E7           | E8           | E9   | F6          | F7           | F8          | G6         | G7  | H6         | H7          | H8           | H9        | H10      | H11 |
| -             | 3   | +180<br>+140  | +85<br>+60   | +100<br>+20  | +34<br>+14   | +45<br>+20 | +60  | +24<br>+14   | +28<br>+28   | +39  | +12<br>+6   | +16<br>+2    | +20         | +8<br>+2   | +12 | +6<br>+10  | +14         | +25          | +40       | +60<br>0 |     |
| 3             | 6   | +188<br>+140  | +100<br>+70  | +118<br>+30  | +48<br>+20   | +60<br>+20 | +78  | +32<br>+10   | +38<br>+16   | +50  | +18<br>+4   | +22<br>+4    | +28         | +12<br>+16 | +16 | +8<br>+12  | +18         | +30          | +48       | +75<br>0 |     |
| 6             | 10  | +208<br>+150  | +116<br>+80  | +138<br>+40  | +62<br>+25   | +76<br>+25 | +98  | +40<br>+13   | +47<br>+20   | +61  | +22<br>+13  | +28<br>+5    | +35         | +14<br>+20 | +20 | +9<br>+15  | +22         | +36          | +58       | +90<br>0 |     |
| 10            | 14  | +220          | +138         | +165         | +77          | +93        | +120 | +50          | +59          | +75  | +27         | +34          | +43         | +17<br>+24 | +24 | +11<br>+18 | +27         | +43          | +70       | +110     |     |
| 14            | 18  | +150          | +95          |              | +50          |            |      | +32          |              |      | +16         |              |             | +6         |     |            |             |              |           | 0        |     |
| 18            | 24  | +244          | +162         | +194         | +98          | +117       | +149 | +61          | +73          | +92  | +33         | +41          | +53         | +20<br>+28 | +28 | +13<br>+21 | +33         | +52          | +84       | +130     |     |
| 24            | 30  | +160          | +110         |              | +65          |            |      | +40          |              |      | +20         |              |             | +7         |     |            |             |              |           | 0        |     |
| 30            | 40  | +270<br>+170  | +182<br>+120 | +220<br>+120 | +119<br>+142 | +142       | +180 | +75          | +89          | +112 | +41<br>+25  | +50<br>+25   | +64<br>+9   | +25<br>+34 | +34 | +16<br>+25 | +39<br>+62  | +100<br>+160 | +160<br>0 |          |     |
| 40            | 50  | +280<br>+180  | +192<br>+130 | +230<br>+130 | +80          |            |      | +50          |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |
| 50            | 65  | +310<br>+190  | +214<br>+140 | +260<br>+140 | +146<br>+174 | +174       | +220 | +90          | +106         | +134 | +49<br>+30  | +60<br>+76   | +76<br>+40  | +29<br>+10 | +40 | +19<br>+30 | +46<br>+74  | +120         | +190<br>0 |          |     |
| 65            | 80  | +320<br>+200  | +224<br>+150 | +270<br>+150 | +100         |            |      | +60          |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |
| 80            | 100 | +360<br>+220  | +257<br>+170 | +310<br>+170 | +174<br>+120 | +207       | +260 | +107<br>+72  | +126<br>+159 | +159 | +58<br>+36  | +71<br>+90   | +90<br>+12  | +34<br>+12 | +47 | +22<br>+35 | +54<br>+87  | +140<br>+220 | +220<br>0 |          |     |
| 100           | 120 | +380<br>+240  | +267<br>+180 | +320<br>+180 | +120         |            |      |              |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |
| 120           | 140 | +420<br>+260  | +300<br>+200 | +360<br>+200 | +208<br>+145 | +245       | +305 | +125<br>+85  | +148<br>+185 | +185 | +68<br>+43  | +83<br>+106  | +106<br>+14 | +39<br>+14 | +54 | +25<br>+40 | +63<br>+100 | +160<br>+250 | +250<br>0 |          |     |
| 140           | 160 | +440<br>+280  | +310<br>+210 | +370<br>+210 | +145         |            |      |              |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |
| 160           | 180 | +470<br>+310  | +330<br>+230 | +390<br>+230 | +208         | +245       | +305 | +125<br>+85  | +148<br>+185 | +185 | +68<br>+43  | +83<br>+106  | +106<br>+14 | +39<br>+14 | +54 | +25<br>+40 | +63<br>+100 | +160<br>+250 | +250<br>0 |          |     |
| 180           | 200 | +525<br>+340  | +355<br>+240 | +425<br>+240 | +242<br>+170 | +285       | +355 | +146<br>+100 | +172<br>+215 | +215 | +79<br>+50  | +96<br>+122  | +122<br>+15 | +44<br>+15 | +61 | +29<br>+46 | +72<br>+115 | +185<br>+290 | +290<br>0 |          |     |
| 200           | 225 | +565<br>+380  | +375<br>+260 | +445<br>+260 | +170         |            |      |              |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |
| 225           | 250 | +605<br>+420  | +395<br>+280 | +465<br>+280 | +271         | +320       | +400 | +162<br>+110 | +191<br>+240 | +240 | +88<br>+56  | +108<br>+137 | +137<br>+17 | +49<br>+17 | +69 | +32<br>+52 | +81<br>+130 | +210<br>+320 | +320<br>0 |          |     |
| 250           | 280 | +690<br>+480  | +430<br>+300 | +510<br>+300 | +271<br>+190 | +320       | +400 | +162<br>+110 | +191<br>+240 | +240 | +88<br>+56  | +108<br>+137 | +137<br>+17 | +49<br>+17 | +69 | +32<br>+52 | +81<br>+130 | +210<br>+320 | +320<br>0 |          |     |
| 280           | 315 | +750<br>+540  | +460<br>+330 | +540<br>+330 | +299         | +350       | +440 | +182<br>+125 | +214<br>+265 | +265 | +98<br>+62  | +119<br>+151 | +151<br>+18 | +54<br>+18 | +75 | +36<br>+57 | +89<br>+140 | +230<br>+360 | +360<br>0 |          |     |
| 315           | 355 | +830<br>+600  | +500<br>+360 | +590<br>+360 | +299<br>+210 | +350       | +440 | +182<br>+125 | +214<br>+265 | +265 | +98<br>+62  | +119<br>+151 | +151<br>+18 | +54<br>+18 | +75 | +36<br>+57 | +89<br>+140 | +230<br>+360 | +360<br>0 |          |     |
| 355           | 400 | +910<br>+680  | +540<br>+400 | +630<br>+400 | +327         | +385       | +480 | +198<br>+135 | +232<br>+290 | +290 | +108<br>+68 | +131<br>+165 | +165<br>+20 | +60<br>+20 | +83 | +40<br>+63 | +97<br>+155 | +250<br>+400 | +400<br>0 |          |     |
| 400           | 450 | +1010<br>+760 | +595<br>+440 | +690<br>+440 | +327         | +385       | +480 | +198<br>+135 | +232<br>+290 | +290 | +108<br>+68 | +131<br>+165 | +165<br>+20 | +60<br>+20 | +83 | +40<br>+63 | +97<br>+155 | +250<br>+400 | +400<br>0 |          |     |
| 450           | 500 | +1090<br>+840 | +635<br>+480 | +730<br>+480 | +230         |            |      |              |              |      |             |              |             |            |     |            |             |              |           |          |     |

備考 表中の各段で、上側の数値は上ノ寸法許容差、下側の数値は下ノ寸法許容差を示す。

# 常用するはめ合いの穴の寸法許容差

単位: μm

| 寸法の区分<br>(mm) |     | Js    |       |       |       | K         |            | M          |           | N          |            | P          |             | R            | S            | T            | U            | X            |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| をこえ           | 以下  | Js6   | Js7   | Js8   | Js9   | K6        | K7         | M6         | M7        | N6         | N7         | P6         | P7          | R7           | S7           | T7           | U7           | X7           |
| -             | 3   | ±3    | ±5    | ±7    | ±12.5 | 0<br>-6   | 0<br>-10   | -2<br>-8   | -2<br>-12 | -4<br>-10  | -4<br>-14  | -6<br>-12  | -6<br>-16   | -10<br>-20   | -14<br>-24   | -            | -18<br>-28   | -20<br>-30   |
| 3             | 6   | ±4    | ±6    | ±9    | ±15   | +2<br>-6  | +3<br>-9   | -1<br>-9   | 0<br>-12  | -5<br>-13  | -4<br>-16  | -9<br>-17  | -8<br>-20   | -11<br>-23   | -15<br>-27   | -            | -19<br>-31   | -24<br>-36   |
| 6             | 10  | ±4.5  | ±7.5  | ±11   | ±18   | +2<br>-7  | +5<br>-10  | -3<br>-12  | 0<br>-15  | -7<br>-16  | -4<br>-19  | -12<br>-21 | -9<br>-24   | -13<br>-28   | -17<br>-32   | -            | -22<br>-37   | -28<br>-43   |
| 10            | 14  | ±5.5  | ±9    | ±13.5 | ±21.5 | +2<br>-9  | +6<br>-12  | -4<br>-15  | 0<br>-18  | -9<br>-20  | -5<br>-23  | -15<br>-26 | -11<br>-29  | -16<br>-34   | -21<br>-39   | -            | -33<br>-44   | -51<br>-38   |
| 14            | 18  |       |       |       |       | -9        | -12        | -15        | -18       | -20        | -23        | -26        | -29         | -34          | -39          | -            | -44<br>-56   | -38<br>-56   |
| 18            | 24  | ±6.5  | ±10.5 | ±16.5 | ±26   | +2<br>-11 | +6<br>-15  | -4<br>-17  | 0<br>-21  | -11<br>-24 | -7<br>-28  | -18<br>-31 | -14<br>-35  | -20<br>-41   | -27<br>-48   | -            | -33<br>-33   | -46<br>-40   |
| 24            | 30  |       |       |       |       | -11       | -15        | -17        | -21       | -24        | -28        | -31        | -35         | -41          | -48          | -            | -54<br>-54   | -61<br>-61   |
| 30            | 40  | ±8    | ±12.5 | ±19.5 | ±31   | +3<br>-13 | +7<br>-18  | -4<br>-20  | 0<br>-25  | -12<br>-28 | -8<br>-33  | -21<br>-37 | -17<br>-42  | -25<br>-50   | -31<br>-59   | -            | -39<br>-45   | -51<br>-61   |
| 40            | 50  |       |       |       |       | -13       | -18        | -20        | -25       | -28        | -33        | -37        | -42         | -50          | -59          | -            | -64<br>-70   | -76<br>-86   |
| 50            | 65  | ±9.5  | ±15   | ±23   | ±37   | +4<br>-15 | +9<br>-21  | -5<br>-24  | 0<br>-30  | -14<br>-33 | -9<br>-39  | -26<br>-45 | -21<br>-51  | -30<br>-51   | -42<br>-60   | -55<br>-72   | -76<br>-85   |              |
| 65            | 80  |       |       |       |       | -15       | -21        | -24        | -30       | -33        | -39        | -45        | -51         | -32<br>-51   | -48<br>-62   | -64<br>-78   | -91<br>-94   |              |
| 80            | 100 | ±11   | ±17.5 | ±27   | ±43.5 | +4<br>-18 | +10<br>-25 | -6<br>-28  | 0<br>-35  | -16<br>-38 | -10<br>-45 | -30<br>-52 | -21<br>-59  | -38<br>-41   | -58<br>-66   | -78<br>-91   | -111<br>-131 |              |
| 100           | 120 |       |       |       |       | -18       | -25        | -28        | -35       | -38        | -45        | -52        | -59         | -41<br>-76   | -66<br>-101  | -91<br>-126  | -114<br>-166 |              |
| 120           | 140 | ±12.5 | ±20   | ±31.5 | ±50   | +4<br>-21 | +10<br>-28 | -6<br>-33  | 0<br>-40  | -16<br>-45 | -10<br>-52 | -30<br>-61 | -21<br>-68  | -38<br>-53   | -57<br>-93   | -77<br>-93   | -107<br>-125 | -147<br>-159 |
| 140           | 160 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 160           | 180 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 180           | 200 | ±14.5 | ±23   | ±36   | ±57.5 | +5<br>-24 | +13<br>-33 | -8<br>-37  | 0<br>-46  | -22<br>-51 | -14<br>-60 | -41<br>-70 | -33<br>-79  | -60<br>-79   | -105<br>-113 | -151<br>-159 | -111<br>-131 | -146<br>-166 |
| 200           | 225 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 225           | 250 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 250           | 280 | ±16   | ±26   | ±40.5 | ±65   | +5<br>-27 | +16<br>-36 | -9<br>-41  | 0<br>-52  | -25<br>-57 | -14<br>-66 | -47<br>-79 | -36<br>-88  | -74<br>-78   | -126<br>-130 | -            | -            | -            |
| 280           | 315 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 315           | 355 | ±18   | ±28.5 | ±44.5 | ±70   | +7<br>-29 | +17<br>-40 | -10<br>-46 | 0<br>-57  | -26<br>-62 | -16<br>-73 | -51<br>-87 | -41<br>-93  | -87<br>-93   | -144<br>-150 | -            | -            | -            |
| 355           | 400 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |
| 400           | 450 | ±20   | ±31.5 | ±48.5 | ±77.5 | +8<br>-32 | +18<br>-45 | -10<br>-50 | 0<br>-63  | -27<br>-67 | -17<br>-80 | -55<br>-95 | -45<br>-108 | -103<br>-108 | -166<br>-172 | -            | -            | -            |
| 450           | 500 |       |       |       |       |           |            |            |           |            |            |            |             |              |              |              |              |              |

備考 表中の各段で、上側の数値は上ノ寸法許容差、下側の数値は下ノ寸法許容差を示す。

# 常用するはめ合いの軸の寸法許容差

単位: μm

| 寸法の区分<br>(mm) |     | js    |       |       |       | k         |     | m          |     | n          | p           | r            | s            | t            | u            | x            |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|------------|-----|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| をこえ           | 以下  | js5   | js6   | js7   | js8   | k5        | k6  | m5         | m6  | n6         | p6          | r6           | s6           | t6           | u6           | x6           |
| -             | 3   | ±2    | ±3    | ±5    | ±7    | +4<br>0   | +6  | +6<br>+2   | +8  | +10<br>+4  | +12<br>+6   | +16<br>+10   | +20<br>+14   | -            | +24<br>+18   | +26<br>+20   |
| 3             | 6   | ±2.5  | ±4    | ±6    | ±9    | +6<br>+1  | +9  | +9<br>+4   | +12 | +16<br>+8  | +20<br>+12  | +23<br>+15   | +27<br>+19   | -            | +31<br>+23   | +36<br>+28   |
| 6             | 10  | ±3    | ±4.5  | ±7.5  | ±11   | +7<br>+1  | +10 | +12<br>+6  | +15 | +19<br>+10 | +24<br>+15  | +28<br>+19   | +32<br>+23   | -            | +37<br>+28   | +43<br>+34   |
| 10            | 14  | ±4    | ±5.5  | ±9    | ±13.5 | +9<br>+1  | +12 | +15<br>+7  | +18 | +23<br>+12 | +29<br>+18  | +34<br>+23   | +39<br>+28   | -            | +51<br>+44   | +40<br>+33   |
| 14            | 18  |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +56<br>+45   |              |
| 18            | 24  | ±4.5  | ±6.5  | ±10.5 | ±16.5 | +11<br>+2 | +15 | +17<br>+8  | +21 | +28<br>+15 | +35<br>+22  | +41<br>+28   | +48<br>+35   | -            | +54<br>+54   | +67<br>+41   |
| 24            | 30  |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +54<br>+41   | +61<br>+48   |
| 30            | 40  | ±5.5  | ±8    | ±12.5 | ±19.5 | +13<br>+2 | +18 | +20<br>+9  | +25 | +33<br>+17 | +42<br>+26  | +50<br>+34   | +59<br>+43   | +64<br>+70   | +76<br>+86   | +76<br>+70   |
| 40            | 50  |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +54<br>+41   | +77<br>+64   |
| 50            | 65  | ±6.5  | ±9.5  | ±15   | ±23   | +15<br>+2 | +21 | +24<br>+11 | +30 | +30<br>+20 | +51<br>+32  | +60<br>+41   | +72<br>+53   | +85<br>+66   | +106<br>+87  | -            |
| 65            | 80  |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +62<br>+43   | +78<br>+59   |
| 80            | 100 | ±7.5  | ±11   | ±17.5 | ±27   | +18<br>+3 | +25 | +28<br>+13 | +35 | +45<br>+23 | +59<br>+37  | +73<br>+51   | +93<br>+71   | +113<br>+104 | +146<br>+124 | -            |
| 100           | 120 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +76<br>+54   | +101<br>+79  |
| 120           | 140 | ±9    | ±12.5 | ±20   | ±31.5 | +21<br>+3 | +28 | +33<br>+15 | +40 | +52<br>+27 | +68<br>+43  | +88<br>+63   | +117<br>+92  | +147<br>+122 | -            | -            |
| 140           | 160 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +90<br>+65   | +125<br>+100 |
| 160           | 180 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              |              | +93<br>+68   | +133<br>+108 |
| 180           | 200 | ±10   | ±14.5 | ±23   | ±36   | +24<br>+4 | +33 | +37<br>+17 | +46 | +60<br>+31 | +79<br>+50  | +106<br>+77  | +151<br>+122 | -            | -            |              |
| 200           | 225 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              | +109<br>+80  | +159<br>+130 |              |
| 225           | 250 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              | +113<br>+84  | +169<br>+140 |              |
| 250           | 280 | ±11.5 | ±16   | ±26   | ±40.5 | +27<br>+4 | +36 | +43<br>+20 | +52 | +66<br>+34 | +88<br>+56  | +126<br>+108 | +151<br>+108 | -            | -            |              |
| 280           | 315 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              | +130<br>+98  |              |              |
| 315           | 355 | ±12.5 | ±18   | ±28.5 | ±44.5 | +29<br>+4 | +40 | +46<br>+21 | +57 | +73<br>+37 | +98<br>+62  | +144<br>+108 | +151<br>+150 | -            | -            |              |
| 355           | 400 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              | +114         |              |              |
| 400           | 450 | ±13.5 | ±20   | ±31.5 | ±48.5 | +32<br>+5 | +45 | +50<br>+23 | +63 | +80<br>+40 | +108<br>+68 | +166<br>+172 | +126<br>+132 | -            | -            |              |
| 450           | 500 |       |       |       |       |           |     |            |     |            |             |              |              | +132         |              |              |

備考 表中の各段で、上側の数値は上ノ寸法許容差、下側の数値は下ノ寸法許容差を示す。

# 常用するはめ合いの軸の寸法許容差

単位:  $\mu\text{m}$ 

| 寸法の区分<br>(mm) |     | b    | c    | d    |      | e    |      |      | f    |      |      | g   |     | h   |     |     |     |      |      |      |      |     |     |      |      |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| をこえ           | 以下  | b9   | c9   | d8   | d9   | e7   | e8   | e9   | f6   | f7   | f8   | g5  | g6  | h5  | h6  | h7  | h8  | h9   | h10  | h11  |      |     |     |      |      |
| -             | 3   | -140 | -60  | -20  |      | -14  |      |      | -6   |      |      | -2  |     | 0   |     |     | -10 |      |      | -14  |      | -25 | -40 | -60  |      |
|               |     | -165 | -85  | -34  | -45  | -24  | -28  | -39  | -12  | -16  | -20  | -6  | -8  | -4  | -6  | -10 | -14 | -22  | -25  | -40  | -60  |     |     |      |      |
| 3             | 6   | -140 | -70  | -30  |      | -20  |      |      | -10  |      |      | -4  |     | 0   |     |     | -12 |      |      | -18  |      |     | -30 | -48  | -75  |
|               |     | -170 | -100 | -48  | -60  | -32  | -38  | -50  | -18  | -22  | -28  | -9  | -12 | -5  | -8  | -12 | -18 | -30  | -48  | -75  |      |     |     |      |      |
| 6             | 10  | -150 | -80  | -40  |      | -25  |      |      | -13  |      |      | -5  |     | 0   |     |     | -15 |      |      | -22  |      |     | -36 | -58  | -90  |
|               |     | -186 | -116 | -62  | -76  | -40  | -47  | -61  | -22  | -28  | -35  | -11 | -14 | -6  | -9  | -15 | -18 | -27  | -43  | -70  | -110 |     |     |      |      |
| 10            | 14  | -150 | -95  | -50  |      | -32  |      |      | -16  |      |      | -6  |     | 0   |     |     | -11 |      |      | -18  |      |     | -27 | -43  | -70  |
|               |     | -193 | -138 | -77  | -93  | -50  | -59  | -75  | -27  | -34  | -43  | -14 | -17 | -8  | -11 | -18 | -27 | -43  | -70  | -110 |      |     |     |      |      |
| 14            | 18  | -160 | -110 | -65  |      | -40  |      |      | -20  |      |      | -7  |     | 0   |     |     | -13 |      |      | -21  |      |     | -33 | -52  | -84  |
|               |     | -212 | -162 | -98  | -117 | -61  | -73  | -92  | -33  | -41  | -53  | -16 | -20 | -9  | -13 | -21 | -33 | -52  | -84  | -130 |      |     |     |      |      |
| 18            | 24  | -170 | -120 | -80  |      | -50  |      |      | -25  |      |      | -9  |     | 0   |     |     | -16 |      |      | -25  |      |     | -39 | -62  | -100 |
|               |     | -232 | -182 | -119 | -142 | -75  | -89  | -112 | -41  | -50  | -64  | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62  | -100 | -160 |      |     |     |      |      |
| 24            | 30  | -180 | -130 | -117 |      | -61  |      |      | -33  |      |      | -16 |     | -10 |     |     | -13 |      |      | -21  |      |     | -33 | -52  | -84  |
|               |     | -242 | -192 | -119 | -142 | -75  | -89  | -112 | -41  | -50  | -64  | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62  | -100 | -160 |      |     |     |      |      |
| 50            | 65  | -190 | -140 | -100 |      | -60  |      |      | -30  |      |      | -10 |     | 0   |     |     | -19 |      |      | -30  |      |     | -46 | -74  | -120 |
|               |     | -264 | -214 | -146 | -174 | -90  | -106 | -134 | -49  | -60  | -76  | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74  | -120 | -190 |      |     |     |      |      |
| 65            | 80  | -200 | -150 | -146 |      | -90  |      |      | -49  |      |      | -23 |     | -13 |     |     | -19 |      |      | -30  |      |     | -46 | -74  | -120 |
|               |     | -274 | -224 | -174 | -207 | -107 | -126 | -159 | -58  | -71  | -90  | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87  | -140 | -220 |      |     |     |      |      |
| 80            | 100 | -220 | -170 | -120 |      | -72  |      |      | -36  |      |      | -12 |     | 0   |     |     | -25 |      |      | -40  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -307 | -257 | -208 | -245 | -125 | -148 | -185 | -68  | -83  | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -160 | -250 |      |     |     |      |      |
| 100           | 120 | -240 | -180 | -145 |      | -85  |      |      | -43  |      |      | -14 |     | 0   |     |     | -32 |      |      | -39  |      |     | -44 | -72  | -115 |
|               |     | -327 | -267 | -208 | -245 | -125 | -148 | -185 | -68  | -83  | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -160 | -250 |      |     |     |      |      |
| 120           | 140 | -260 | -200 | -145 |      | -85  |      |      | -43  |      |      | -14 |     | 0   |     |     | -32 |      |      | -39  |      |     | -44 | -72  | -115 |
|               |     | -360 | -300 | -299 | -350 | -125 | -148 | -185 | -68  | -83  | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -160 | -250 |      |     |     |      |      |
| 140           | 160 | -280 | -210 | -170 |      | -100 |      |      | -50  |      |      | -15 |     | 0   |     |     | -29 |      |      | -46  |      |     | -72 | -115 | -185 |
|               |     | -380 | -310 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79  | -96  | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -185 | -290 |      |     |     |      |      |
| 160           | 180 | -310 | -230 | -170 |      | -100 |      |      | -50  |      |      | -15 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -40  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -410 | -330 | -299 | -350 | -125 | -148 | -185 | -68  | -83  | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -160 | -250 |      |     |     |      |      |
| 180           | 200 | -340 | -240 | -170 |      | -100 |      |      | -50  |      |      | -15 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -40  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -455 | -355 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79  | -96  | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -185 | -290 |      |     |     |      |      |
| 200           | 225 | -380 | -260 | -170 |      | -100 |      |      | -50  |      |      | -15 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -40  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -495 | -375 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79  | -96  | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -185 | -290 |      |     |     |      |      |
| 225           | 250 | -420 | -280 | -170 |      | -100 |      |      | -50  |      |      | -15 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -40  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -535 | -395 | -271 | -320 | -162 | -191 | -240 | -88  | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | -210 | -320 |      |     |     |      |      |
| 250           | 280 | -480 | -300 | -190 |      | -110 |      |      | -56  |      |      | -17 |     | 0   |     |     | -40 |      |      | -49  |      |     | -63 | -100 | -160 |
|               |     | -610 | -430 | -271 | -320 | -162 | -191 | -240 | -88  | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | -210 | -320 |      |     |     |      |      |
| 280           | 315 | -540 | -330 | -299 |      | -125 |      |      | -62  |      |      | -18 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -57  |      |     | -89 | -140 | -230 |
|               |     | -670 | -460 | -299 | -350 | -182 | -214 | -265 | -98  | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | -230 | -260 |      |     |     |      |      |
| 315           | 355 | -600 | -360 | -210 |      | -125 |      |      | -62  |      |      | -18 |     | 0   |     |     | -36 |      |      | -57  |      |     | -89 | -140 | -230 |
|               |     | -710 | -500 | -299 | -350 | -182 | -214 | -265 | -98  | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | -230 | -260 |      |     |     |      |      |
| 355           | 400 | -680 | -400 | -230 |      | -135 |      |      | -68  |      |      | -20 |     | 0   |     |     | -40 |      |      | -63  |      |     | -97 | -155 | -250 |
|               |     | -820 | -540 | -327 | -385 | -198 | -232 | -290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -   |     |      |      |      |      |     |     |      |      |


# メートル並目および細目ネジのピッチと下穴参考ドリル寸法

単位: mm

| ネジの呼び | ピッチ  |      |      | 下穴参考ドリル径 |       |
|-------|------|------|------|----------|-------|
|       | 並目   | 細目   |      | 並目       | ヘリサート |
| M1    | 0.25 | 0.2  |      | 0.75     |       |
| M1.1  | 0.25 | 0.2  |      | 0.85     |       |
| M1.2  | 0.25 | 0.2  |      | 0.95     |       |
| M1.4  | 0.3  | 0.2  |      | 1.1      |       |
| M1.6  | 0.35 | 0.2  |      | 1.25     |       |
| M1.8  | 0.35 | 0.2  |      | 1.45     |       |
| M2    | 0.4  | 0.25 |      | 1.6      | 2.1   |
| M2.2  | 0.45 | 0.25 |      | 1.75     | 2.4   |
| M2.5  | 0.45 | 0.35 |      | 2.1      | 2.6   |
| M3    | 0.5  | 0.35 |      | 2.5      | 3.1   |
| M3.5  | 0.6  | 0.35 |      | 2.9      | 3.7   |
| M4    | 0.7  | 0.5  |      | 3.3      | 4.2   |
| M4.5  | 0.75 | 0.5  |      | 3.8      | 3.6   |
| M5    | 0.8  | 0.5  |      | 4.2      | 5.2   |
| M6    | 1    | 0.75 |      | 5        | 6.3   |
| M8    | 1.25 | 0.75 | 1    | 6.8      | 8.4   |
| M10   | 1.5  | 0.75 | 1    | 1.25     | 8.5   |
| M12   | 1.75 | 1    | 1.25 | 1.5      | 10.3  |
| M14   | 2    | 1    | 1.25 | 1.5      | 12    |
| M16   | 2    | 1    | 1.5  | 1.5      | 14    |
| M18   | 2.5  | 1    | 1.5  | 2        | 15.5  |
| M20   | 2.5  | 1    | 1.5  | 2        | 17.5  |
| M22   | 2.5  | 1    | 1.5  | 2        | 19.5  |
| M24   | 3    | 1    | 1.5  | 2        | 21    |
| M27   | 3    | 1    | 1.5  | 2        | 24    |
| M30   | 3.5  | 1    | 1.5  | 2        | 26.5  |
|       |      |      |      |          | 31    |

JISB0205,0207抜粋

次に記載するところが、参考のために示すものであって、規格の一部ではない。

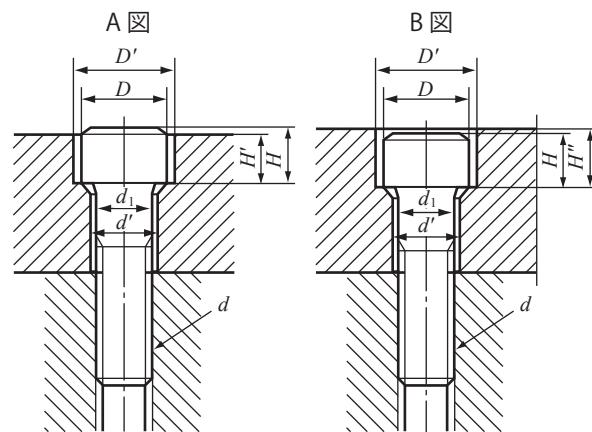

## 六角穴付きボルトに対するざぐりおよびボルト穴の寸法


単位: mm

| ねじの呼び<br>(d) | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12 | M14  | M16  | M18  | M20  | M22  | M24  | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $d$          | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10   | 12  | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 27  | 30  | 33  | 36  | 39  | 42  | 45  | 48  | 52  |
| $d'$         | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9   | 11   | 14  | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 30  | 33  | 36  | 39  | 42  | 45  | 48  | 52  | 56  |
| $D$          | 5.5 | 7   | 8.5 | 10  | 13  | 16   | 18  | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 40  | 45  | 50  | 54  | 58  | 63  | 68  | 72  | 78  |
| $D'$         | 6.5 | 8   | 9.5 | 11  | 14  | 17.5 | 20  | 23   | 26   | 29   | 32   | 35   | 39   | 43  | 48  | 54  | 58  | 62  | 67  | 72  | 76  | 82  |
| $H$          | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10   | 12  | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 27  | 30  | 33  | 36  | 39  | 42  | 45  | 48  | 52  |
| $H'$         | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2  | 11  | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 25  | 28  | 31  | 34  | 37  | 39  | 42  | 45  | 49  |
| $H''$        | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13  | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 29  | 32  | 35  | 38  | 41  | 44  | 47  | 50  | 54  |

備考 上表のボルト穴径 ( $d'$ ) は、JIS B 1001 (ボルト穴径及びざぐり径) のボルト穴径 2 級による。

## 平行キー用キー溝の形状及び寸法

キー溝の断面

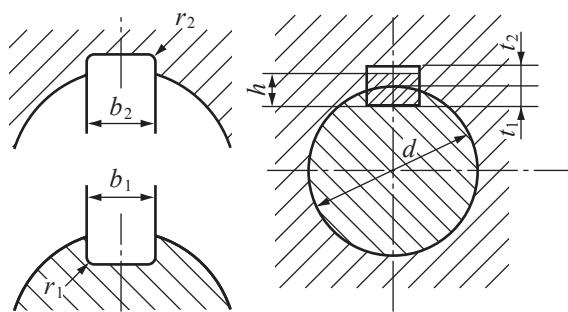


単位: mm

| キーの呼び寸法<br>$b \times h$ | $b_1$ 及び $b_2$<br>の基準寸法 | 滑動形    |        | 普通形    |              | $b_1$ 及び $b_2$<br>の許容差<br>(H9) | $b_1$<br>の許容差<br>(D10) | $b_2$<br>の許容差<br>(N9) | $b_1$ 及び $b_2$<br>の許容差<br>(J59) | $b_1$ 及び $b_2$<br>の許容差<br>(P9) | $r_1$ 及び $r_2$ | $t_1$ の基準寸法 | $t_2$ の基準寸法 | $t_1$ 及び $t_2$ の許容差 | 対応する軸(穴)径 $d$<br>(参考) | 対応するKGギヤの穴径 |
|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|                         |                         | $b_1$  | $b_2$  | $b_1$  | $b_2$        |                                |                        |                       |                                 |                                |                |             |             |                     |                       |             |
| 2×2                     | 2                       | +0.025 | +0.060 | -0.004 | $\pm 0.0125$ | -0.006                         |                        |                       |                                 |                                | 0.08 ~ 0.16    | 1.2         | 1.0         |                     | 6 ~ 8                 |             |
| 3×3                     | 3                       | 0      | +0.020 | -0.029 |              | -0.031                         |                        |                       |                                 |                                |                | 1.8         | 1.4         |                     | 8 ~ 10                | 8,10        |
| 4×4                     | 4                       | +0.030 | +0.078 | 0      | $\pm 0.0150$ | -0.012                         |                        |                       |                                 |                                | 0.16 ~ 0.25    | 2.5         | 1.8         |                     | 10 ~ 12               | 12          |
| 5×5                     | 5                       | 0      | -0.030 | -0.030 |              | -0.042                         |                        |                       |                                 |                                |                | 3.0         | 2.3         |                     | 12 ~ 17               | 14,15,16    |
| 6×6                     | 6                       |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 3.5         | 2.8         |                     | 17 ~ 22               | 18,20,22    |
| (7×7)                   | 7                       | +0.036 | +0.098 | 0      | $\pm 0.0180$ | -0.015                         |                        |                       |                                 |                                |                | 4.0         | 3.3         |                     | 20 ~ 25               |             |
| 8×7                     | 8                       | 0      | +0.040 | -0.036 |              | -0.051                         |                        |                       |                                 |                                |                | 4.0         | 3.3         |                     | 22 ~ 30               | 25,28,30    |
| 10×8                    | 10                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 5.0         | 3.3         |                     | 30 ~ 38               | 32,35       |
| 12×8                    | 12                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 5.0         | 3.3         |                     | 38 ~ 44               | 40          |
| 14×9                    | 14                      | +0.043 | +0.120 | 0      | $\pm 0.0215$ | -0.018                         |                        |                       |                                 |                                |                | 5.5         | 3.8         |                     | 44 ~ 50               | 45,50       |
| (15×10)                 | 15                      | 0      | +0.050 | -0.043 |              | -0.061                         |                        |                       |                                 |                                |                | 5.0         | 5.3         |                     | 50 ~ 55               |             |
| 16×10                   | 16                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 6.0         | 4.3         |                     | 50 ~ 58               |             |
| 18×11                   | 18                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 7.0         | 4.4         |                     | 58 ~ 65               |             |
| 20×12                   | 20                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 7.5         | 4.9         |                     | 65 ~ 75               |             |
| 22×14                   | 22                      | +0.052 | +0.149 | 0      | $\pm 0.0260$ | -0.022                         |                        |                       |                                 |                                |                | 9.0         | 5.4         |                     | 75 ~ 85               |             |
| (24×16)                 | 24                      | 0      | +0.065 | -0.052 |              | -0.074                         |                        |                       |                                 |                                |                | 8.0         | 8.4         |                     | 80 ~ 90               |             |
| 25×14                   | 25                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 9.0         | 5.4         |                     | 85 ~ 95               |             |
| 28×16                   | 28                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 10.0        | 6.4         |                     | 95 ~ 110              |             |
| 32×18                   | 32                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 11.0        | 7.4         |                     | 110 ~ 130             |             |
| (35×22)                 | 35                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 11.0        | 11.4        |                     | 125 ~ 140             |             |
| 36×20                   | 36                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 12.0        | 8.4         |                     | 130 ~ 150             |             |
| (38×24)                 | 38                      | +0.062 | +0.180 | 0      | $\pm 0.0310$ | -0.026                         |                        |                       |                                 |                                |                | 12.0        | 12.4        |                     | 140 ~ 160             |             |
| 40×22                   | 40                      | 0      | +0.080 | -0.062 |              | -0.088                         |                        |                       |                                 |                                |                | 13.0        | 9.4         |                     | 150 ~ 170             |             |
| (42×26)                 | 42                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 13.0        | 13.4        |                     | 160 ~ 180             |             |
| 45×25                   | 45                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 15.0        | 10.4        |                     | 170 ~ 200             |             |
| 50×28                   | 50                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 17.0        | 11.4        |                     | 200 ~ 230             |             |
| 56×32                   | 56                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 20.0        | 12.4        |                     | 230 ~ 260             |             |
| 63×32                   | 63                      | +0.074 | +0.220 | 0      | $\pm 0.0370$ | -0.032                         |                        |                       |                                 |                                |                | 20.0        | 12.4        |                     | 260 ~ 290             |             |
| 70×36                   | 70                      | 0      | +0.100 | -0.072 |              | -0.106                         |                        |                       |                                 |                                |                | 22.0        | 14.4        |                     | 290 ~ 330             |             |
| 80×40                   | 80                      |        |        |        |              |                                |                        |                       |                                 |                                |                | 25.0        | 15.4        |                     | 330 ~ 380             |             |
| 90×45                   | 90                      | +0.087 | +0.260 | 0      | $\pm 0.0435$ | -0.037                         |                        |                       |                                 |                                |                | 28.0        | 17.4        |                     | 380 ~ 440             |             |
| 100×50                  | 100                     | 0      | +0.120 | -0.087 |              | -0.124                         |                        |                       |                                 |                                |                | 31.0        | 19.5        |                     | 440 ~ 500             |             |

JIS B1301準拠

## Parallel key and Key Way

Dimensions and tolerances for KG-gear with Key way are equivalent to JIS B1301.

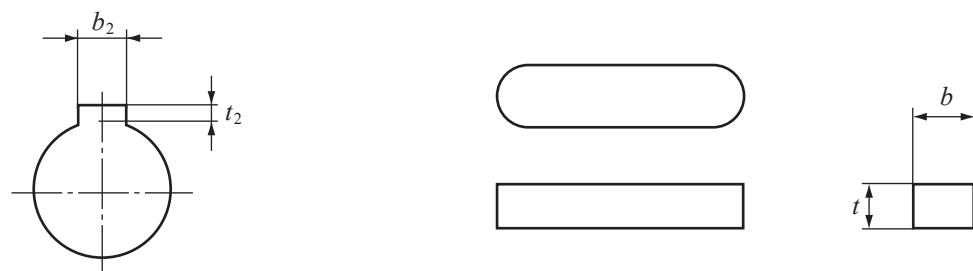


### Tolerances for Key

| $b \times t$    | 3 × 3 | 4 × 4 | 5 × 5 | 6 × 6 | 8 × 7 | 10 × 8 | 12 × 8 | 14 × 9 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| b Tolerance (h) | h9    | h9    | h9    | h9    | h9    | h9     | h9     | h9     |
| t Tolerance (h) | h9    | h9    | h9    | h9    | h11   | h11    | h11    | h11    |

### Key way for KG-STOCK GEARS

Unit : mm

| Dimensions             | Bore dimensions | Key way<br>$b_2 \times t_2$ | Width |                | Depth |             |  |  |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|-------------|--|--|
|                        |                 |                             | $b_2$ | Tolerance Js 9 | $t_2$ | Tolerance   |  |  |
| $\phi 8 \sim \phi 10$  | $\phi 8$        | 3 × 1.4                     | 3     | $\pm 0.0125$   | 1.4   | $+0.1$<br>0 |  |  |
|                        | $\phi 10$       |                             |       |                |       |             |  |  |
| $\phi 10 \sim \phi 12$ | $\phi 12$       | 4 × 1.8                     | 4     | $\pm 0.015$    | 1.8   | $+0.1$<br>0 |  |  |
| $\phi 12 \sim \phi 17$ | $\phi 14$       | 5 × 2.3                     | 5     |                | 2.3   |             |  |  |
|                        | $\phi 15$       |                             |       |                | 2.8   |             |  |  |
|                        | $\phi 16$       |                             |       |                |       |             |  |  |
| $\phi 17 \sim \phi 22$ | $\phi 18$       | 6 × 2.8                     | 6     | $\pm 0.018$    | 3.3   | $+0.2$<br>0 |  |  |
|                        | $\phi 20$       |                             |       |                |       |             |  |  |
|                        | $\phi 22$       |                             |       |                |       |             |  |  |
| $\phi 22 \sim \phi 30$ | $\phi 25$       | 8 × 3.3                     | 8     | $\pm 0.018$    | 3.3   | $+0.2$<br>0 |  |  |
|                        | $\phi 28$       |                             |       |                |       |             |  |  |
|                        | $\phi 30$       |                             |       |                |       |             |  |  |
| $\phi 30 \sim \phi 38$ | $\phi 32$       | 10 × 3.3                    | 10    | $\pm 0.0215$   | 3.8   | $+0.2$<br>0 |  |  |
|                        | $\phi 35$       |                             |       |                |       |             |  |  |
| $\phi 38 \sim \phi 44$ | $\phi 40$       | 12 × 3.3                    | 12    | $\pm 0.0215$   | 3.3   | $+0.2$<br>0 |  |  |
| $\phi 44 \sim \phi 50$ | $\phi 45$       | 14 × 3.8                    | 14    |                | 3.8   |             |  |  |
|                        | $\phi 50$       |                             |       |                |       |             |  |  |

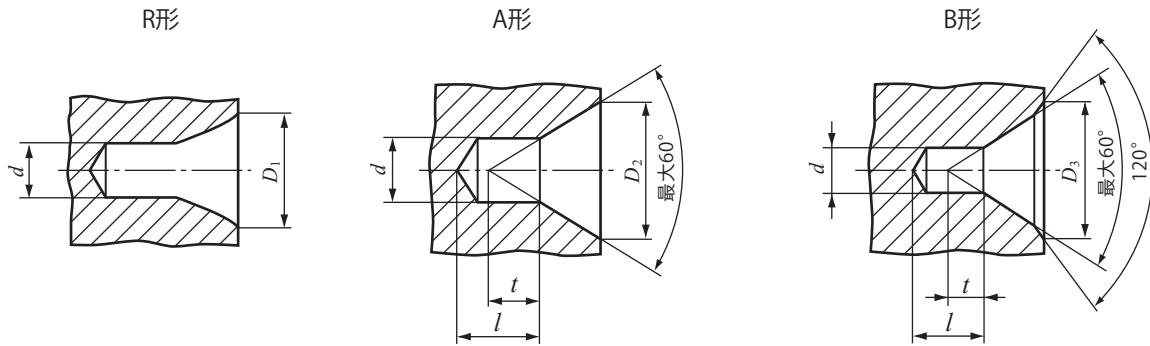

注\*: 寸法1は、センタ穴ドリルの長さに基づくが、tよりも短くてはならない。


### 推奨するセンタ穴の寸法

単位:mm

| d呼び    | 種類                   |                      |         |                      |         |
|--------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|        | R形<br>JIS B 4304による  | A形<br>JIS B 4304による  |         | B形<br>JIS B 4304による  |         |
|        | D <sub>1</sub><br>呼び | D <sub>2</sub><br>呼び | t<br>参考 | D <sub>3</sub><br>呼び | t<br>参考 |
| (0.5)  |                      | 1.06                 | 0.5     |                      |         |
| (0.63) |                      | 1.32                 | 0.6     |                      |         |
| (0.8)  |                      | 1.70                 | 0.7     |                      |         |
| 1.0    | 2.12                 | 2.12                 | 0.9     | 3.15                 | 0.9     |
| (1.25) | 2.65                 | 2.65                 | 1.1     | 4                    | 1.1     |
| 1.6    | 3.35                 | 3.35                 | 1.4     | 5                    | 1.4     |
| 2.0    | 4.25                 | 4.25                 | 1.8     | 6.3                  | 1.8     |
| 2.5    | 5.3                  | 5.30                 | 2.2     | 8                    | 2.2     |
| 3.15   | 6.7                  | 6.70                 | 2.8     | 10                   | 2.8     |
| 4.0    | 8.5                  | 8.50                 | 3.5     | 12.5                 | 3.5     |
| (5.0)  | 10.6                 | 10.60                | 4.4     | 16                   | 4.4     |
| 6.3    | 13.2                 | 13.20                | 5.5     | 18                   | 5.5     |
| (8.0)  | 17.0                 | 17.00                | 7.0     | 22.4                 | 7.0     |
| 10.0   | 21.2                 | 21.20                | 8.7     | 28                   | 8.7     |

備考 括弧を付けて示した呼びのものは、なるべく用いない。

## 軸用 C形止め輪（参考）

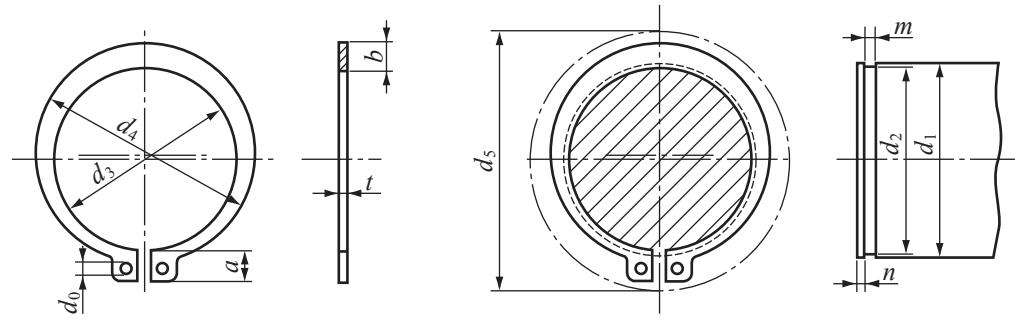


直径 $d$ の穴の位置は、止め輪を適用する軸に入れたとき、みぞにかくれないようにする。

$d_5$ は、軸にはめるときの外周の最大経。

単位:mm

| 呼び   |     | 止め輪   |            |      |            |      |      | 適用する軸（参考）     |       |       |       |            |             |
|------|-----|-------|------------|------|------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------------|-------------|
| 1    | 2   | $d_3$ |            | $t$  |            | $b$  | $a$  | $d_0$<br>(最小) | $d_5$ | $d_1$ | $d_2$ |            | $n$<br>(最小) |
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法  | 許容差        | 基準寸法 | 許容差        |      |      |               |       |       | 基準寸法  | 許容差        |             |
| 10   |     | 9.3   | $\pm 0.15$ | 1    | $\pm 0.05$ | 1.6  | 3    | 1.2           | 17    | 10    | 9.6   | 0<br>-0.09 | 1.15        |
|      | 11  | 10.2  |            |      |            | 1.8  | 3.1  |               | 18    | 11    | 10.5  |            |             |
| 12   |     | 11.1  |            |      |            | 1.8  | 3.2  | 1.5           | 19    | 12    | 11.5  |            |             |
| 14   |     | 12.9  |            |      |            | 2    | 3.4  |               | 22    | 14    | 13.4  |            |             |
| 15   |     | 13.8  |            |      |            | 2.1  | 3.5  |               | 23    | 15    | 14.3  |            |             |
| 16   |     | 14.7  |            |      |            | 2.2  | 3.6  | 1.7           | 24    | 16    | 15.2  |            |             |
| 17   |     | 15.7  |            |      |            | 2.2  | 3.7  |               | 25    | 17    | 16.2  |            |             |
| 18   |     | 16.5  |            | 1.2  | $\pm 0.06$ | 2.6  | 3.8  |               | 26    | 18    | 17    |            | 1.5         |
|      | 19  | 17.5  |            |      |            | 2.7  | 3.8  |               | 27    | 19    | 18    |            |             |
| 20   |     | 18.5  |            |      |            | 2.7  | 3.9  |               | CC    | 20    | 19    |            |             |
| 22   |     | 20.5  |            |      |            | 2.7  | 4.1  |               | 31    | 22    | 21    |            |             |
|      | 24  | 22.2  |            |      |            | 3.1  | 4.2  | 2             | 33    | 24    | 22.9  | 0<br>-0.21 |             |
| 25   |     | 23.2  |            |      |            | 3.1  | 4.3  |               | 34    | 25    | 23.9  |            |             |
|      | 26  | 24.2  |            |      |            | 3.1  | 4.4  |               | 35    | 26    | 24.9  |            |             |
| 28   |     | 25.9  |            |      |            | 3.1  | 4.6  |               | 38    | 28    | 26.6  | +0.14      | 0           |
| 30   |     | 27.9  |            |      |            | 3.5  | 4.8  |               | 40    | 30    | 28.6  | 1.75       |             |
| 32   |     | 29.6  |            |      |            | 3.5  | 5    |               | 43    | 32    | 30.3  |            |             |
| 35   |     | 32.2  |            | 1.6  | $\pm 0.25$ | 4    | 5.4  |               | 46    | 35    | 33    |            |             |
|      | 36  | 33.2  |            |      |            | 4    | 5.4  |               | 47    | 36    | 34    |            |             |
|      | 38  | 35.2  |            |      |            | 4.5  | 5.6  |               | 50    | 38    | 36    |            |             |
| 40   |     | 37    |            |      |            | 4.5  | 5.8  |               | 53    | 40    | 38    | 0<br>-0.25 | 1.95        |
|      | 42  | 38.5  |            |      |            | 4.5  | 6.2  |               | 55    | 42    | 39.5  |            |             |
| 45   |     | 41.5  |            |      |            | 4.8  | 6.3  |               | 58    | 45    | 42.5  |            |             |
|      | 48  | 44.5  |            |      |            | 4.8  | 6.5  |               | 62    | 48    | 45.5  |            |             |
| 50   |     | 45.8  |            |      |            | 5    | 6.7  |               | 64    | 50    | 47    |            |             |
| 55   |     | 50.8  |            | 2    | $\pm 0.07$ | 5    | 7    |               | 70    | 55    | 52    |            | 2.2         |
|      | 56  | 51.8  |            |      |            | 5    | 7    |               | 71    | 56    | 53    |            |             |
| 60   |     | 55.8  |            |      |            | 5.5  | 7.2  |               | 75    | 60    | 57    | 0<br>-0.3  |             |
| 65   |     | 60.8  |            |      |            | 6.4  | 7.4  |               | 81    | 65    | 62    |            |             |
| 70   |     | 65.5  |            |      |            | 6.4  | 7.8  |               | 86    | 70    | 67    |            |             |
| 75   |     | 70.5  |            |      |            | 7    | 7.9  |               | 92    | 75    | 72    |            |             |
| 80   |     | 74.5  |            |      |            | 7.4  | 8.2  |               | 97    | 80    | 76.5  |            |             |
| 85   |     | 79.5  |            | 2.5  | $\pm 0.08$ | 8    | 8.4  |               | 103   | 85    | 81.5  |            | 2.7         |
|      | 90  | 84.5  |            |      |            | 8    | 8.7  |               | 108   | 90    | 86.5  | 0<br>-0.35 |             |
| 95   |     | 89.5  |            |      |            | 8.6  | 9.1  |               | 114   | 95    | 91.5  | +0.18      | 3           |
| 100  |     | 94.5  |            |      |            | 9    | 9.5  |               | 119   | 100   | 96.5  | 0<br>-0.54 |             |
|      | 105 | 98    |            |      |            | 9.5  | 9.8  |               | 125   | 105   | 101   | 4.2        |             |
| 110  |     | 103   |            |      |            | 9.5  | 10   |               | 131   | 110   | 106   |            |             |
| 120  |     | 113   |            |      |            | 10.3 | 10.9 |               | 143   | 120   | 116   | 4          |             |

## 穴用 C形止め輪（参考）

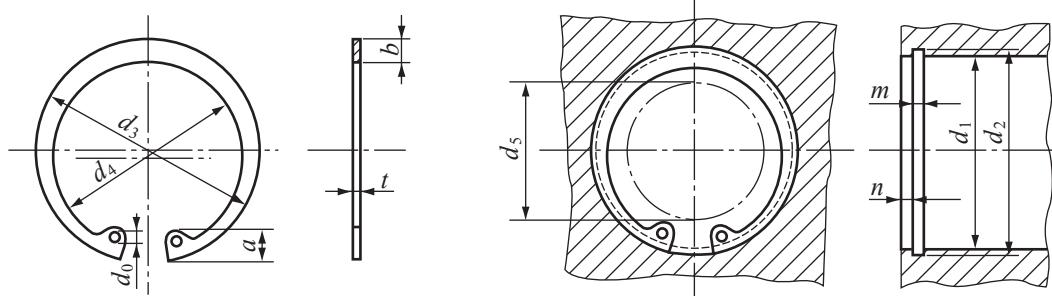

直径 $d_5$ の穴の位置は、止め輪を適用する穴に入れたとき、みぞにかくれないようにする。


$d_5$ は、穴にはめるときの内周の最小経。

単位：mm


| 呼び  |     | 止め輪   |     |            |            |      |      | 適用する穴（参考） |       |       |       |       |             |
|-----|-----|-------|-----|------------|------------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|     |     | $d_3$ |     | $t$        |            | $b$  | $a$  | $d_0$     | $d_5$ | $d_1$ | $d_2$ |       | $m$         |
| 1   | 2   | 基準寸法  | 許容差 | 基準寸法       | 許容差        | 約    | 約    | 最小        | 基準寸法  | 許容差   | 基準寸法  | 許容差   | $n$<br>(最小) |
| 10  |     | 10.7  |     | $\pm 0.18$ | $\pm 0.05$ | 1.8  | 3.1  | 1.2       | 3     | 10    | 10.4  |       | 1.5         |
| 11  |     | 11.8  |     |            |            | 1.8  | 3.2  |           | 4     | 11    | 11.4  |       |             |
| 12  |     | 13.0  |     |            |            | 1.8  | 3.3  |           | 5     | 12    | 12.5  | +0.11 |             |
|     | 13  | 14.1  |     |            |            | 1.8  | 3.5  |           | 6     | 13    | 13.6  | 0     |             |
| 14  |     | 15.1  |     |            |            | 2.0  | 3.6  |           | 7     | 14    | 14.6  |       |             |
|     | 15  | 16.2  |     |            |            | 2.0  | 3.6  |           | 8     | 15    | 15.7  |       |             |
| 16  |     | 17.3  |     |            |            | 2.0  | 3.7  |           | 8     | 16    | 16.8  |       |             |
|     | 17  | 18.3  |     |            |            | 2.0  | 3.8  |           | 9     | 17    | 17.8  |       |             |
| 18  |     | 19.5  |     |            |            | 2.5  | 4.0  |           | 10    | 18    | 19.0  |       |             |
| 19  |     | 20.5  |     |            |            | 2.5  | 4.0  |           | 11    | 19    | 20.0  |       |             |
| 20  |     | 21.5  |     | $\pm 0.20$ | $\pm 0.05$ | 2.5  | 4.0  | 1.7       | 12    | 20    | 21.0  | +0.21 | 1.35        |
| 22  |     | 23.5  |     |            |            | 2.5  | 4.1  |           | 13    | 22    | 23.0  | 0     |             |
|     | 24  | 25.9  |     |            |            | 2.5  | 4.3  |           | 15    | 24    | 25.2  |       |             |
| 25  |     | 26.9  |     |            |            | 3.0  | 4.4  |           | 16    | 25    | 26.2  |       |             |
|     | 26  | 27.9  |     |            |            | 3.0  | 4.6  |           | 16    | 26    | 27.2  |       |             |
| 28  |     | 30.1  |     |            |            | 3.0  | 4.6  |           | 18    | 28    | 29.4  |       |             |
| 30  |     | 32.1  |     |            |            | 3.0  | 4.7  |           | 20    | 30    | 31.4  |       |             |
| 32  |     | 34.4  |     | $\pm 0.25$ | $\pm 0.06$ | 3.5  | 5.2  | 2         | 21    | 32    | 33.7  |       | 2.2         |
| 35  |     | 37.8  |     |            |            | 3.5  | 5.2  |           | 24    | 35    | 37.0  | +0.25 |             |
|     | 36  | 38.8  |     |            |            | 3.5  | 5.2  |           | 25    | 36    | 38.0  | 0     |             |
| 37  |     | 39.8  |     |            |            | 3.5  | 5.2  |           | 26    | 37    | 39.0  |       |             |
|     | 38  | 40.8  |     |            |            | 4.0  | 5.3  |           | 27    | 38    | 40.0  |       |             |
| 40  |     | 43.5  |     | $\pm 0.4$  | $\pm 0.07$ | 4.0  | 5.7  | 1.8       | 28    | 40    | 42.5  |       | 2.5         |
| 42  |     | 45.5  |     |            |            | 4.0  | 5.8  |           | 30    | 42    | 44.5  |       |             |
| 45  |     | 48.5  |     |            |            | 4.5  | 5.9  |           | 33    | 45    | 47.5  |       |             |
| 47  |     | 50.5  |     |            |            | 4.5  | 6.1  |           | 34    | 47    | 49.5  |       |             |
|     | 48  | 51.5  |     |            |            | 4.5  | 6.2  |           | 35    | 48    | 50.5  |       |             |
| 50  |     | 54.2  |     |            |            | 4.5  | 6.5  |           | 37    | 50    | 53.0  |       |             |
| 52  |     | 56.2  |     |            |            | 5.1  | 6.5  |           | 39    | 52    | 55.0  |       |             |
| 55  |     | 59.2  |     |            |            | 5.1  | 6.5  |           | 41    | 55    | 58.0  |       |             |
|     | 56  | 60.2  |     |            |            | 5.1  | 6.6  |           | 42    | 56    | 59.0  |       |             |
| 60  |     | 64.2  |     |            |            | 5.5  | 6.8  |           | 46    | 60    | 63.0  | +0.30 |             |
| 62  |     | 66.2  |     | $\pm 0.45$ | $\pm 0.08$ | 5.5  | 6.9  | 2         | 48    | 62    | 65.0  | 0     | 2.7         |
|     | 63  | 67.2  |     |            |            | 5.5  | 6.9  |           | 49    | 63    | 66.0  |       |             |
| 65  |     | 69.2  |     |            |            | 5.5  | 7.0  |           | 50    | 65    | 68.0  |       |             |
| 68  |     | 72.5  |     |            |            | 6.0  | 7.4  |           | 53    | 68    | 71.0  |       |             |
|     | 70  | 74.5  |     |            |            | 6.0  | 7.4  |           | 55    | 70    | 73.0  |       |             |
| 72  |     | 76.5  |     |            |            | 6.6  | 7.4  |           | 57    | 72    | 75.0  |       |             |
| 75  |     | 79.5  |     |            |            | 6.6  | 7.8  |           | 60    | 75    | 78.0  |       |             |
| 80  |     | 85.5  |     | $\pm 0.55$ | $\pm 0.09$ | 7.0  | 8.0  | 3         | 64    | 80    | 83.5  |       | 3.2         |
| 85  |     | 90.5  |     |            |            | 7.0  | 8.0  |           | 69    | 85    | 88.5  | +0.35 |             |
| 90  |     | 95.5  |     |            |            | 7.6  | 8.3  |           | 73    | 90    | 93.5  | 0     |             |
| 95  |     | 100.5 |     |            |            | 8.0  | 8.5  |           | 77    | 95    | 98.5  |       |             |
| 100 |     | 105.5 |     |            |            | 8.3  | 8.8  |           | 82    | 100   | 103.5 |       |             |
|     | 105 | 112.0 |     |            |            | 8.9  | 9.1  |           | 86    | 105   | 109.0 | +0.54 | 4.2         |
| 110 |     | 117.0 |     |            |            | 8.9  | 10.2 |           | 89    | 110   | 114.0 | 0     |             |
|     | 112 | 119.0 |     |            |            | 8.9  | 10.2 |           | 90    | 112   | 116.0 | +0.63 |             |
| 115 |     | 122.0 |     |            |            | 9.5  | 10.2 |           | 94    | 115   | 119.0 | 0     |             |
| 120 |     | 127.0 |     | $\pm 0.65$ |            | 9.5  | 10.7 | 3.5       | 98    | 120   | 124.0 | +0.63 | 4           |
| 125 |     | 132.0 |     |            |            | 10.0 | 10.7 |           | 103   | 125   | 129.0 | 0     |             |

## E形止め輪（参考）

自由状態

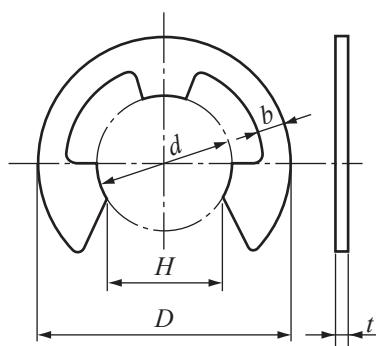

使用状態

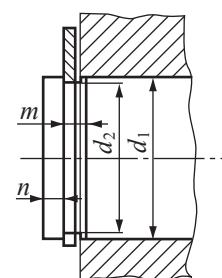

備考 形状は、一例を示す。

単位：mm

| 呼び  | 止め輪  |            |      |      |       |           |        | 適用する軸（参考） |      |     |                |                   |                         |            |  |
|-----|------|------------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|------|-----|----------------|-------------------|-------------------------|------------|--|
|     | d    |            | D    |      | H     |           | t      | b         | dの区分 |     | d <sub>2</sub> |                   | m                       | n<br>(最小)  |  |
|     | 基準寸法 | 許容差        | 基準寸法 | 許容差  | 基準寸法  | 許容差       | 基準寸法   | 許容差       | 約    | を越え | 以下             | 基準寸法              | 許容差                     | 基準寸法       | 許容差  |
| 0.8 | 0.8  | 0<br>-0.08 | 2    | ±0.1 | 0.7   | -0.25     | 0.2    | ±0.02     | 0.3  | 1   | 1.4            | 0.8               | +0.05<br>0              | 0.3        | 0.4<br>0.6<br>0.8<br>1<br>1.2<br>1.5<br>1.8<br>2<br>2.5<br>3.5 |
| 1.2 | 1.2  | 3          | 1    |      | 0.3   |           | ±0.025 | 0.4       | 1.4  | 2   | 1.2            | 0.4<br>0.6<br>0.8 | 0.4<br>0.5              |            |  |
| 1.5 | 1.5  | 4          | 1.3  |      | 0.4   |           | ±0.03  | 0.6       | 2    | 2.5 | 1.5            |                   |                         |            |  |
| 2   | 2    | 5          | 1.7  |      | 0.4   |           |        | 0.7       | 2.5  | 3.2 | 2              |                   |                         |            |  |
| 2.5 | 2.5  | 6          | 2.1  |      | 0.4   |           |        | 0.8       | 3.2  | 4   | 2.5            |                   |                         |            |  |
| 3   | 3    | 7          | 2.6  |      | 0.6   |           |        | 0.9       | 4    | 5   | 3              |                   |                         |            |  |
| 4   | 4    | 9          | 3.5  |      | 0     |           | 0.6    | 1.1       | 5    | 7   | 4              | +0.075<br>0       | 0.7                     | 0.7<br>1.2 |  |
| 5   | 5    | 11         | 4.3  |      | 0     |           | 0.6    | 1.2       | 6    | 8   | 5              | +0.1              |                         |            |  |
| 6   | 6    | 12         | 5.2  |      | -0.3  |           | 0.8    | 1.4       | 7    | 9   | 6              |                   |                         |            |  |
| 7   | 7    | 14         | 6.1  |      | 0     |           | 0.8    | 1.6       | 8    | 11  | 7              | 0.9               | 0.9<br>1.5<br>1.8       |            |  |
| 8   | 8    | 16         | 6.9  |      | 0     |           | 0.8    | 1.8       | 9    | 12  | 8              | +0.09<br>0        |                         |            |  |
| 9   | 9    | 18         | 7.8  |      | -0.35 |           | 0.8    | 2         | 10   | 14  | 9              |                   |                         |            |  |
| 10  | 10   | 20         | 8.7  |      | 1     |           | ±0.05  | 2.2       | 11   | 15  | 10             | 1.15              | 1.15<br>2.5<br>3<br>3.5 |            |  |
| 12  | 12   | 23         | 10.4 |      | 1     |           | ±0.05  | 2.4       | 13   | 18  | 12             | +0.11<br>0        |                         | 1.75       |  |
| 15  | 15   | 29         | 13   |      | 0     |           | 1.6    | 2.8       | 16   | 24  | 15             | +0.14<br>0        |                         |            |  |
| 19  | 19   | 37         | ±0.3 | 16.5 | -0.45 | 1.6       | ±0.06  | 4         | 20   | 31  | 19             | +0.13<br>0        |                         | 2.2        |  |
| 24  | 24   | 44         |      | 20.8 |       | 0<br>-0.5 | 2      | ±0.07     | 5    | 25  | 38             | 24                |                         |            |  |