




御注文には必ず“フルネームで商品記号”を明記してください。  
Please refer to the catalogue reference while ordering.

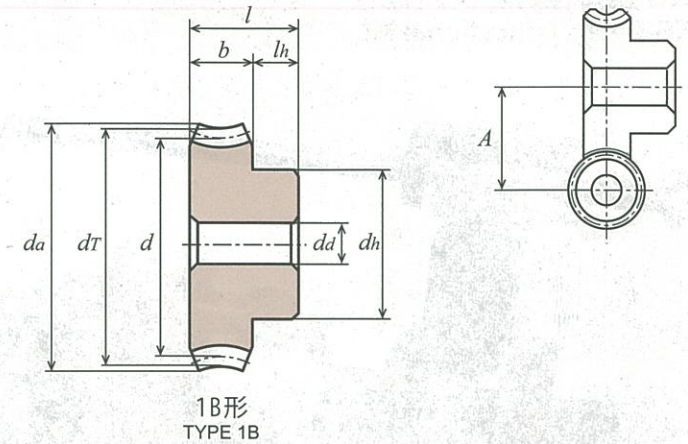

ポリアセタール (青色)

Material : Poly Acetal (Blue) Dimension X: Coefficient of Rack shift.

単位 : mm  
Dimensions : mm

商品記号 Catalogue Number	歯数比 Gear Ratio <i>u</i>	歯数 Number of Teeth <i>z</i>	噛合ピッチ 円直径 Pitch Diameter <i>d</i>	転位 係数 Shift Coefficient <i>x</i>	のどの 直径 Throat Diameter <i>dT</i>	歯先円 直径 Tip Diameter <i>da</i>	形 Type	歯幅 Face Width <i>b</i>	穴径 Bore Diameter <i>da</i>	ハブ 外径 Hub Diameter <i>dh</i>	ハブ 長さ Hub Projection <i>lh</i>	全長 Overall Length <i>l</i>	ねじ Set Screw		噛合中心 距離 Center Distance <i>A</i>	ウォームのねじれ 方向及び条数 Hand and Thread for Worm	重量 Weight <i>W(g)</i>
													<i>M</i>	<i>ts</i>			
G1.5BP 20 - R2	10	20	φ30	-0.072	φ33	φ35.3	1B	15	φ 6	φ25	10	25	-	-	27.5	R2	22.0
G1.5BP 20 - R1	20	20	φ30	-0.018	φ33	φ35.3	1B	15	φ 6	φ25	10	25	-	-	27.5	R1	22.0
G1.5BP 30 - R2	15	30	φ45	-0.109	φ48	φ50.3	1B	15	φ 8	φ30	10	25	-	-	35	R2	43.4
G1.5BP 30 - R1	30	30	φ45	-0.027	φ48	φ50.3	1B	15	φ 8	φ30	10	25	-	-	35	R1	43.4
G1.5BP 40 - R1	40	40	φ60	-0.036	φ63	φ65.3	1B	15	φ10	φ40	13	28	-	-	42.5	R1	81.6
G1.5BP 50 - R1	50	50	φ75	-0.045	φ78	φ80.3	1B	15	φ10	φ50	13	28	-	-	50	R1	128.5

ウォームホイールの許容トルク (N・cm) 歯面強さ

Allowable Transfer Capability Torque of Worm Wheel apply to the rotating speed of Worm only (N・cm) as surface durability.

商品記号 Catalogue Numbers	回転速度 (min <sup>-1</sup> ) revolution/min						
	100	250	500	1,000	1,200	1,500	1,800
G1.5BP 20 - R2	1.22	1.22	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19
G1.5BP 20 - R1	1.21	1.21	1.21	1.19	1.19	1.18	1.18
G1.5BP 30 - R2	1.83	1.83	1.82	1.79	1.79	1.79	1.78
G1.5BP 30 - R1	1.82	1.82	1.81	1.78	1.78	1.78	1.77
G1.5BP 40 - R1	2.43	2.43	2.41	2.38	2.38	2.37	2.36
G1.5BP 50 - R1	3.04	3.04	3.02	2.97	2.97	2.96	2.95

ウォーム回転数に対しての  
ウォームホイール許容トルクです。

The above numerical value are reference value.